




VIREURS SERIE KT

VIREURS AVEC DEUX ELEMENTS : UN MOTORISE ET UN FIXE

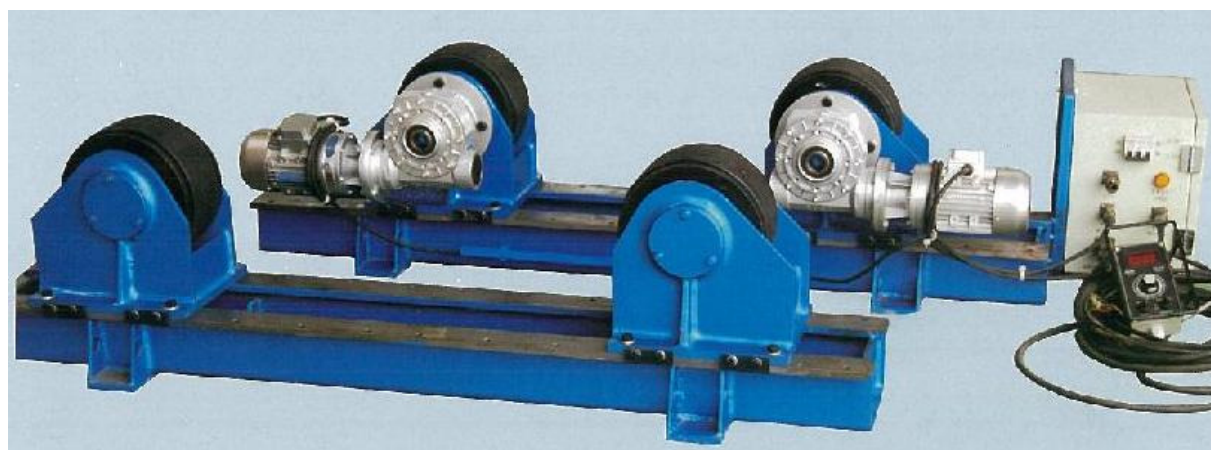

Modèle	Réglage entraxe	Capacité en T
KT5	Par pas avec boulons	5
KT10	Par pas avec boulons	10
KT20	Par pas avec boulons	20
KT30	Par pas avec boulons	30
KT50	Par pas avec boulons	50
KT60	Par pas avec boulons	60
KT80	Par pas avec boulons	80
KT100	Par pas avec boulons	100
KT200	Par pas avec boulons	200

« espace des Plans » 21 rue de Sassenage-38600 FONTAINE

Tel :+33(0)476010301 Fax :+33(0)476512055

Modèle	KT5	KT10	KT20	KT30	KT50	KT60	KT80	KT100	KT200
Capacité (Tonne)	5	10	20	30	50	60	80	100	200
Capacité rotation (diamètre en mm)	250-3000	400-4000	400-4500	400-4500	500-5000	500-5500	800-5500	800-5500	800-6000
Ø des rouleaux avec revêtement synthétique (mm)	250	300	350	350	450	450	500	500	600
Largeur des rouleaux avec revêtement synthétique (mm)	140	170	180	180	220	240	240	240	240
Vitesse de rotation (mm/min.)	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000
Poids (Kg)	600	1000	1600	2000	2900	3200	4500	5300	
Dimension Long. x Larg. x Haut. (mm)	2280 x 470 x 415	2450 x 510 x 535	3010 x 540 x 635	3030 x 610 x 695	3400 x 610 x 695	3420 x 1150 x 900	3420 x 1150 x 900	3450 x 1150 x 900	4250 x 1190 x 1150
Puissance (Kw)	2x0,25	2x0,37	2x0,55	2x0,75	2x1,1	2x1,5	2x1,5	2x2,2	2x2,2
Alimentation	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri	380V Tri

« espace des Plans » 21 rue de Sassenage-38600 FONTAINE

Tel :+33(0)476010301 Fax :+33(0)476512055