



BLOC PORTE ISOPLANE – AME ALVEOLAIRE

Porte :

Porte composée d'un cadre en sapin avec ou sans nœuds, de parements en panneaux MDF prépeints blanc et d'une âme alvéolaire en réseau de maille d'épaisseur 34 mm.

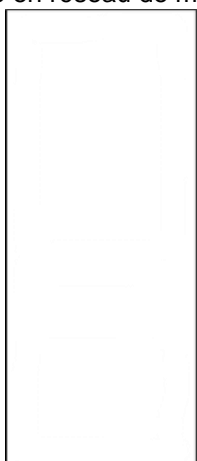

Modèle Prépeint

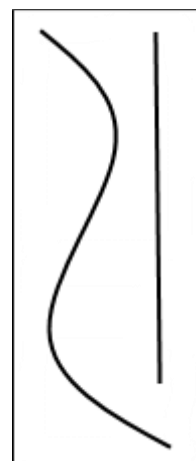

Modèle gravé*

*Image non contractuel. Il existe de nombreux modèles de gravure détaillés sur www.chauvatportes.com.

Profils disponibles : recouvrement ou dégraissé

Disponible en double vantaux : Oui

Données techniques :

Largeur (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230
Hauteur (mm)	2040								
Epaisseur (mm)	40								
Poids (kg)	8,9	10,2	11,5	12,8	14,1	15,4	16,0	17,3	18,5

Huisserie :

Huisserie en sapin avec ou sans nœuds, brute ou prépeinte en blanc.

Profils disponibles : recouvrement ou dégraissé

Données techniques :

Section* (mm)	66*56	72*56	88*56
Poids** (kg)	10,3	11,3	13,8

*D'autres sections sont disponibles. Pour toutes informations complémentaires merci de nous contacter.

**Poids donnés sur la base d'une largeur de porte de 730 mm.

Quincaillerie :

Serrures disponibles :

- Serrure à bec de canne avec ou sans condamnation, axe 40 ou axe 50, standard ou magnétique.
- Serrure à pêne dormant demi-tour, axe 40 ou axe 50, standard ou magnétique.
- Serrure de sûreté.
- Serrure 3 points.

Ferrures disponibles :

- 3 paumelles en acier roulées zinguées 110*55 mm pour le profil dégraissé.
- 3 fiches courtes ou longues pour le profil recouvrement.

Options :

Joints bas de portes disponibles :

- Joint balai.
- Plinthe isolnet. (joint rétractable à l'ouverture de la porte)

Joints d'hubriserie disponibles :

- Joint confort acoustique périphérique.

Oculus :

- Hublot rond inox d.211 mm.
- Hublot rond MDF d.231 mm.