


DOLBY TER

Fraiseuse à copier électropneumatique avec perceuse à 3 forets

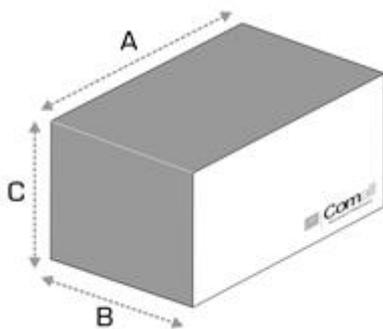

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
800	800	1676	180

Caractéristiques techniques:

- Vitesse broche 11 700 tr/min
- Mouvement de la tête réalisé sur des glissières cémentées et rectifiées avec des roulements à billes
- 2 étaux horizontaux avec soupapes de sécurité
- Double pression de service sur les étaux
- Pression de service: 7 bars
- Consommation air par cycle de travail 1,33 NI


Unité de perçage à 3 mèches

- 3 mèches \varnothing 12 mm queue 10 mm pour unité de perçage. Entraxe 22 mm
- Avancement oléopneumatique de l'unité
- Moteur triphasé 1.1 kW (1,5 HP) – 1500 tr/min 230/400V – 50Hz
- Capacité de réglage en hauteur de l'unité de perçage : 10÷90 mm
- Vitesse rotation mèches : 900 tours/min


Unité de fraisage

- Palpeur pneumatique avec sélecteur double diamètre \varnothing 5 et \varnothing 8 mm
- Possibilité d'usinage avec gabarits à copier ou avec butées mécaniques
- Lubrification outil nébulisée
- Capacité de serrage queue outil : de 5 à 8 mm (avec remplacement des pinces adaptées)
- Moteur triphasé 1,1 KW (1,5 Hp) -3000 tours/min eurovoltage 230/400V-50Hz;275/480v 60 Hz pour fraisage

Schémas de capacité d'usinage





H = Ø 8 mm = 106 mm - max
 Ø 5 mm = 133 mm - max
 L = 150 mm - max



X=280 mm
 Y=105mm
 Z=108 mm

Schéma capacité d'usinage de l'unité à percer

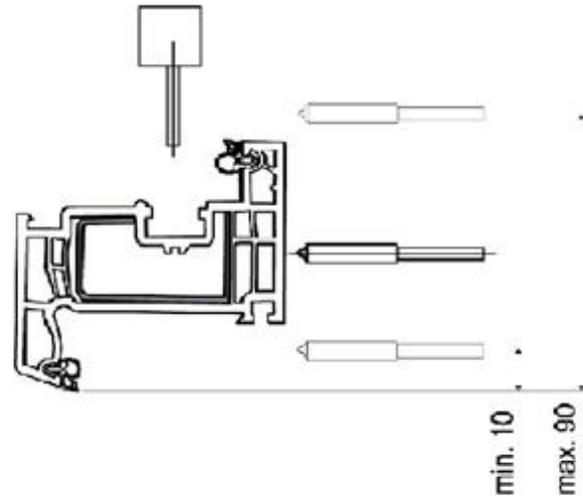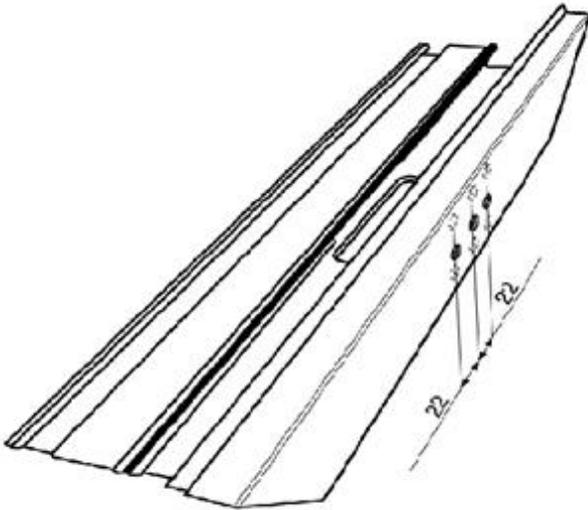

Accessoires fournis:


- Mèche fraise: tranchant \varnothing 5 mm - queue \varnothing 8 mm
- Pince pour mèche fraise: queue \varnothing 8 mm
- Couronne de serrage mèche fraise
- Mèche à percer \varnothing 12 mm
- 2 mèches à percer \varnothing 10 mm
- Gabarit à copier avec des figures standard
- Spirale et pistolet à air comprimé (pour nettoyage machine)
- Emballage sac thermorétractable

Accessoires sur demande:

- kit micro pompe lubrification-réfrigération outil air huile
- Palpeur complet supplémentaire (permet de copier sur 2 gabarits; à insérer sur le côté droit de l'unité pantographe)
- Gabarit à copier aveugle
- Rallonge mâchoire étau longueur 805 mm (D et/ou G)
- Convoyeur à rouleaux avec mâchoire étau 1800 (D et/ou G)
- Butée escamotable supplémentaire
- Kit tige butée
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales (Moteur standard 230/400V triphasé 50Hz)
- Majoration de prix pour moteur monophasé (Moteur standard 230 monophasé 50 Hz)
- Plus value en version UL-CSA
- Mèche à percer \varnothing 12 mm
- Pinces blocage fraises (voir catalogue pinces)

Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en palette + carton avec sac thermorétractable
- Emballage en cage

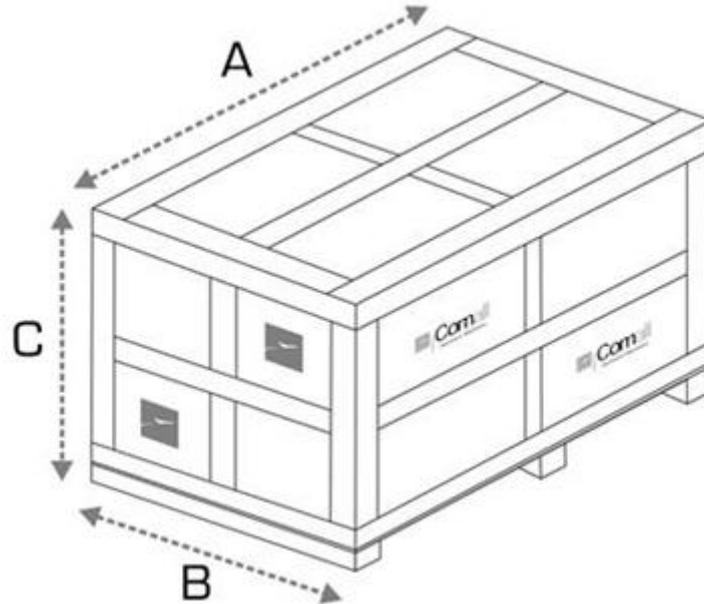

Emballage en carton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1070	850	1700	155
Emballage en cage			
900	700	1600	190