

# Krynit 559

## DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Nitrile
- Finition intérieure Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
- Finition extérieure Enduction complète
- Longueur (cm) 23-27
- Couleur Noir
- Poignet Poignet tricot
- Taille 8 9 10 11
- Conditionnement 1 paire/sachet - 12 paires/boîte - 48 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone



## RESULTATS DES ESSAIS "CE" DE TYPE

Catégorie de certification 2




4343

### Légendes



**DANGERS MÉCANIQUES EN 388**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

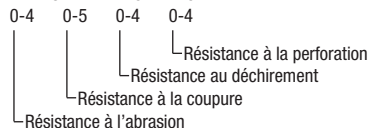

**PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374**



**MICRO-ORGANISMES EN 374**




**CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421**



**CHALEUR ET FEU EN 407**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

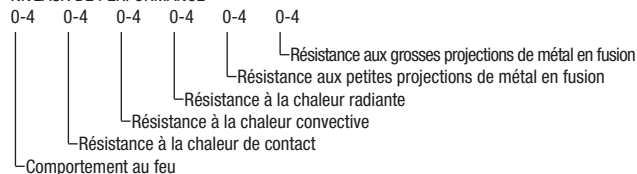

**PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374**


Code Produit  
Lettre chimique

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%



**DANGERS DU FROID EN 511**

NIVEAUX DE PERFORMANCE



Pour plus de détails : [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## AVANTAGES SPECIFIQUES

- Très bonne résistance aux huiles et aux graisses
- Adaptés aux travaux longue durée
- Protection totale de la main

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

### Environnement

- Collecte et manutention des déchets

### Industrie mécanique/automobile

- Travaux de maintenance mécanique
- Travail sur presse, manipulations de feuilles de métal
- Empilage de panneaux huilés

### Papeterie

- Manipulation de carton, papier
- Travaux avec cutter

### Collectivités (Collecte et Traitement des Déchets)

- Traitements des déchets en centre de tri

## CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

### Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- Ces gants ne doivent pas être utilisés à proximité de machines comportant des risques de happement.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

### Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

### Conditions de lavage

- Lavage à 40°C, utilisation d'un détergent standard. Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

### Conditions de séchage

- Séchage 60°C, 10 minutes maximum.

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil. Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).
- Attestations CE de type 0075/014/162/06/09/0241
- Délivré par l'organisme agréé nr 0075C.T.C – F-69367 LYON CEDEX 07