

Fiche technique :

PLATFORM



Avantages

- Uncompromized safety in people lifting applications.
- Simple and efficient platform.
- Cost efficient solution for people lifting.
- Safety: hand rail all around the platform.
- Access from both sides for higher flexibility.
- Fork sleeves for yard handling.

Caractéristiques techniques


- Capacity 200kg or 365kg.
- Slewing platform +/- 90° on both sides or fixed.
- Legally approved for 3 people (platform capacity includes 3 people).
- Overload (365kg only) and presence sensor.
- Painted platform.
- Non-slip metal floor.

- Fork sleeves: 238mm x 100mm.

Capacities		NAC 2M	ORH	NAC 1.2 x 0.8 M
Capacity including people (kg)		365	365	200
Number of people		3	3	2
Weight and dimensions		NAC 2M	ORH	NAC 1.2 x 0.8 M
Overall height (mm)	h17	1293	1319	1240
Width (mm)		2190	2190	1391
Length (mm)		1812	2490	1095
Depth (mm)	p5	1150	1150	740
Overall weight (kg)		393	570	165
Working Parameters		NAC 2M	ORH	NAC 1.2 x 0.8 M
Machine Equipment		Platform predisposition	Platform predisposition	Platform predisposition
Rotation 1		-	180	-
Hydraulic system		false	false	false

Compatibilité machine	NAC 2M	ORH	NAC 1.2 x 0.8 M
Reference Number	788782	-	939382
MT 625 HA	X	-	X
MT 1135 HA Easy ST5	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5	X	-	-
MT 1440 A	X	-	-
MT 1440 HA	X	-	-
MT 1840 A	X	-	-
MT 1840 HA	X	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-
Reference Number E-RECO	921296	921304	923345
MHT 1490	X	X	-
MHT 790	X	X	-
MHT-X 1490	X	X	-
MHT-X 790	X	X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400°	X	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360°	X	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400°	X	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360°	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400°	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	X	X	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360°	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400°	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus	X	X	X
MRT 2470 Privilege Plus	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S1 360°	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400°	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	X	X	-
MRT 2550 Privilege Plus	X	X	X
MRT 3050 Privilege Plus	X	X	X
MRT 3255 Privilege Plus	X	X	X
MRT-X 1640 Easy 360°	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400°	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360°	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400°	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360°	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 400°	X	-	-

Compatibilité machine	NAC 2M	ORH	NAC 1.2 x 0.8 M
MRT-X 2150 Privilege Plus	X	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 360°	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400°	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	X	X
Reference Number E-RECO 2	939240	-	-
MHT 10130	X	-	-
MHT 10180	X	-	-
MHT 10230	X	-	-
MHT-X 10130	X	-	-
MHT-X 10180	X	-	-
MHT-X 10230	X	-	-

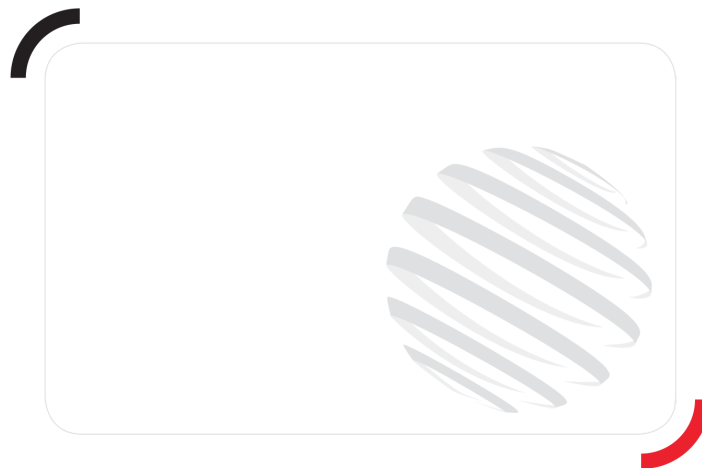

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes