


NACELLE PLATEFORME CISEAU ELECTRIQUE HAULOTTE COMPACTE - 12 m

Les avantages Haulotte®

- Dispositif anti-basculement (Potholes)
- Indicateur de charge batteries
- Commandes proportionnelles
- Poste de conduite amovible en plateforme
- Maintenance facilitée : composants dans un tiroir
- Chargeur de batteries à arrêt automatique
- Pneus à bandage non marquants
- Mise en roue libre
- Contrôleur de dévers
- Limiteur de charge dans le panier
- Tirette manuelle de descente de secours
- Passage pour fourches intégrées au châssis
- Anneaux de remorquage
- Klaxon
- Compteur horaire

Hauteur de travail :	12 m
Hauteur plate-forme :	10 m
Capacité maximum :	300 kg
A Longueur plateforme :	2,31 m
B Longueur plateforme étendue :	3,23 m
C Largeur plateforme :	2,39 m
E Hauteur repliée (gardes corps démontés) :	1,53 m
F Largeur hors tout :	1,2 m
G Longueur hors tout :	2,49 m
H Empattement :	1,86 m
I Garde au sol :	13 cm
Vitesse de translation :	0,8 / 2,9 km/h
Rayon de braquage extérieur :	2,5 m
Temps montée / descente (à vide) :	58/ 52 sec.
Pente maximum :	23 %
Dévers :	2°
Poids total :	2470 kg

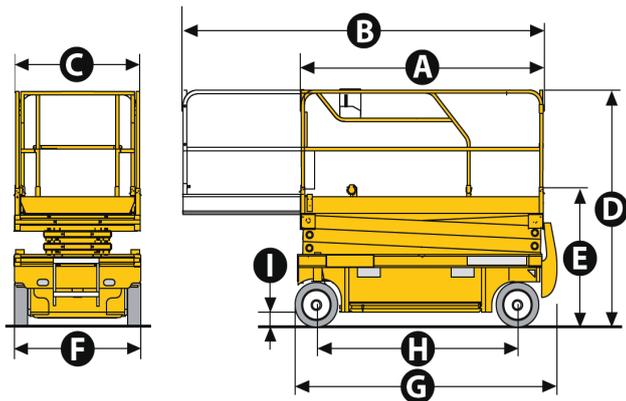

Compact 12

