



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

Pince de levage horizontal (anti-marquage) CNMH



Caractéristiques

- Levage et déplacement horizontal des plaques fragiles (ALU, INOX, bois, pierre).
- Compact et léger.
- Mâchoire fourni d'une matière synthétique (Anti-marquage).
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.


Application

- Toujours utiliser par paire (ou par multiple de ces paires).

Attention

- La charge minimale doit être au moins 10% de la CMU.
- Les tôles ne peuvent pas se courber.

CMU sous
différents
angles

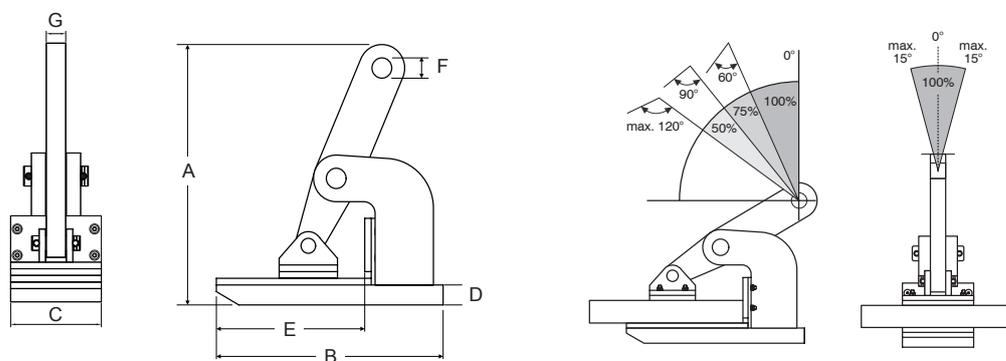

Type	CMU (kg)	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)	No.article
CNMH-1	1000/2	0-25	154	140	65	15	95	20.0	15	7	3366001
CNMH-2	2000/2	0-45	270	225	90	23	150	30.5	15	18	3366002
CNMH-3	3000/2	0-45	275	225	90	28	150	30.5	15	26	3366003
CNMH-4	4000/2	0-50	305	250	105	28	160	30.5	20	32	3366004
CNMH-6	6000/2	0-50	310	250	120	33	160	30.5	20	34	3366006

