

TRAVAILLEZ EN LUMIERE



Spécialiste de la
Tour d'éclairage LED

6 x 150w LED
Mât 8,5 m



TOUR D'ÉCLAIRAGE
HYT 900 M

E-TEK PRO



HYT 900 M

6x150 w LED mâât 8,5 m

Vous avez besoin d'une unité **d'éclairage mobile LED** à **déploiement rapide**, robuste, fiable et efficace, le nouvel **hybride HYT 900 M** est un incontournable sur le marché.

Cette solution **ultra-mobile** vous garantit une **couverture de 3 800 m²** de zones éclairées, une **grande autonomie de plus 500h**, une **réduction des coûts de 70%** par rapport aux solutions traditionnelles du marché.

APPLICATIONS



EVENEMENTIEL



SERVICES D'URGENCE



CHANTIERS



MILITAIRE

Spécialiste de la
Tour d'éclairage LED



- Projecteurs orientables et inclinables dans plusieurs directions
- Mât hydraulique vertical de 8,5m à 7 sections
- Support de LED rotatif à 340 °
- Capteurs de luminosité crépusculaire pour allumer et éteindre la machine
- Châssis entièrement en acier galvanisé
- Peinture époxy 80 µm
- Solution compacte avec passage de fourches intégré (facile à manipuler, facile à transporter)
- Anneau de levage central
- Connecteurs et câbles Plug & Play codés par couleur
- Passage de câble guidé pour éviter les écrasements
- Panneau de contrôle avec alarmes techniques (protection moteur, niveau de carburant,...)
- Protection contre les surtensions
- Bouton d'arrêt d'urgence externe
- Réservoir entièrement protégé
- Stabilité certifiée au vent jusqu'à 110 km / h
- 4 stabilisateurs extensibles et réglables en hauteur avec niveau à bulles intégré



E-TEK PRO



www.loraled.com

950%

Autonomie 524 h

70%

Economie €

11h

Autonomie sans bruit

LED
Technology

3800 sqm

CAPTEUR DE LUMIÈRE

MÂT VERTICAL HYDRAULIQUE

FACILE A MANIPULER

CHASSIS GALVANISÉ ET PEINTURE ANTI-CORROSION

E-TEK
PRO

www.loaled.com

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions et poids

Dimensions min. (mm)	2944 x 1466 x 2570
Dimensions max. (mm)	2944 x 2928 x 8500
Poids machine réservoir vide	1290 kg

Caractéristiques

Rotation du mât	340°
Projecteurs	6x150W LED
Indice protection IP	67
Option	Programmateur

Alternateur

Modèle	Linz Alumen SB
Puissance nominale kva	3,5
Fréquence Hz	50
Tension V	230
Classe d'isolation	H
Indice protection IP	23

Zone éclairée (5 lux à 100 m)

Moteur

Modèle	Kubota Z482
Carburant	diesel
trm	1500
Capacité du réservoir (l)	222
Consommation de carburant (l/h)	0,55
Durée (h)	863
Niveau sonore à 7m (dB)	62


Batteries

Type	AGM ZL 06 130
Nombre batteries	4
Pack batteries 24V DC	400 Ah
Cycles de batterie attendu	500
Durée de vie prévue de la batterie (h)	9500

Mode hybride

Autonomie (h)	11
Temps de charge LED allumées (h)	11
Temps de charge LED éteintes (h)	8
Cycle complet de décharge / charge (h)	19
Consommation en mode hybride (l/h)	0,23

3 800 m2 d'éclairage

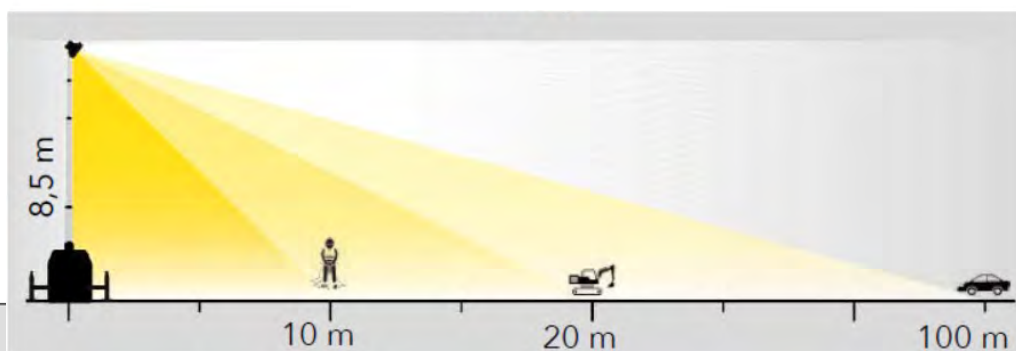

SAS E-TEKPRO

capital de 10000 € - Siret 82529919100023

ZA 20 A Mas Garric 34140 MEZE- FRANCE

Tél : +33 (0)4 67 78 08 61 - contact@e-tekpro.com www.e-tekpro.com