


FICHE TECHNIQUE NANTERRE



Finition autoclave marron

CONFIGURATION STANDARD

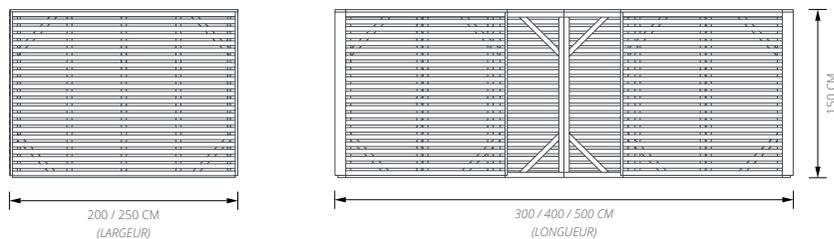

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Speedfix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Équerres de fixation en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Vis 5 x 40 mm sur l'ossature bois

Composition de la structure :

- Ossature en profils de 45 x 70 mm
- Bardage à claire-voie horizontal épaisseur 22 mm
- Ouverture largeur 1000 mm pour passage des conteneurs
- Profils de finition
- Quincaillerie de montage

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Panneaux pré-montés à assembler sur place
- Mise en oeuvre sur dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 5 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	NANTERRE
200 x 300 cm	NT2030
200 x 400 cm	NT2040
200 x 500 cm	NT2050
250 x 300 cm	NT2530
250 x 400 cm	NT2540
250 x 500 cm	NT2550