

IDEAL AW60



Humidificateur / laveur d'air pour un air intérieur propre et humidifié, adapté à des pièces jusqu'à 60 m² *. Avec un filtre combiné HEPA additionnel et fonction automatique.

Système à 3 niveaux d'humidification et de purification

Système de filtration combiné (filtre HEPA + filtre au charbon actif)

Traitement antimicrobien CleanCel®

Système PlasmaWave® activable

Minuterie pratique

Faible consommation d'énergie

Fonctionnement silencieux

Recommandé pour les personnes allergiques



Caractéristiques techniques

Alimentation	220 - 240 V, 50/60 Hz
Puissance (watts)	5 / 7 / 9 / 18
Puissance	jusqu'à 500 g d'évaporation par heure
Niveau sonore (dB)	30 / 30 / 38 / 45 (selon vitesse)
Capacité d'eau	5 litres
Dimensions (H x L x P)	450 x 345 x 345 mm
Poids	8,5 kg

* Avec une hauteur sous plafond de 2,50 m.

Descriptif produit

L'action du lavage combinée à la purification de l'air permet une humidification optimale de l'air. En outre, cet appareil dispose d'un filtre combiné HEPA avec un filtre au charbon actif intégré qui élimine les odeurs. Pour un air parfaitement sain et humidifié. L'eau en guise de filtre naturel en combinaison avec le filtre combiné HEPA additionnel lie les impuretés telles que poussière, allergènes et odeurs liées aux particules. En même temps l'appareil libère le taux d'humidité approprié selon le principe hygiénique de l'évaporation à froid. Des disques spécialement conçus tournent dans l'eau et enrichissent l'air en humidité. Pour un climat intérieur sain, le taux de l'humidité est automatiquement réglé dans la pièce de façon optimale de 40 à 60%. Le système PlasmaWave® activable contribue à débarrasser l'air intérieur des bactéries, des virus et des spores de moisissure. Les disques d'humidification ainsi que le réservoir sont équipés d'une technologie antimicrobienne CleanCel®. Les disques d'humidification sont amovibles individuellement, ce qui les rend très faciles à nettoyer (ils peuvent être lavés en machine). Le filtre combiné HEPA est facile à remplacer. Panneau de commande à touches de bonne qualité. Différents modes de fonctionnement : Auto / Manuel / Veille. En mode Auto, le modèle AW60 contrôle l'humidité de l'air grâce à l'hygrostat et adapte automatiquement son fonctionnement, mais un réglage manuel est également possible. Mode Veille pour un fonctionnement encore plus silencieux dans une chambre à coucher ou dans une chambre d'enfant. Minuterie pour définir un cycle de fonctionnement de 2h, 4h ou 8h – à la fin du cycle, l'appareil s'éteint automatiquement. Moteur énergétiquement efficace et extrêmement silencieux pour la ventilation et pour les disques d'humidification. Indicateur du manque d'eau dans le réservoir et arrêt automatique. Les composants de l'appareil sont démontables pour un nettoyage et un séchage minutieux.

IDEAL




HUMIDIFICATION DE L'AIR CONTRÔLÉ

Le modèle AW60 contrôle l'humidité de l'air grâce à l'hygrostat et humidifie de façon appropriée l'air ambiant, afin de maintenir un taux d'humidité optimal de 40 à 60%.



DISQUES D'HUMIDIFICATION :

Des disques avec un revêtement antimicrobien tournent dans l'eau et retiennent des gouttelettes d'eau qui enrichissent l'air en humidité selon le principe hygiénique de l'évaporation à froid.

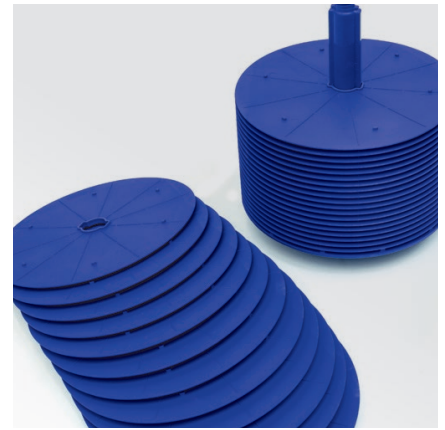

NETTOYAGE CONFORTABLE

Les disques d'humidification antimicrobiens CleanCel® sont individuellement démontables – idéal pour un nettoyage confortable et minutieux, p.ex. dans la lave-vaisselle.



QUALITÉ D'EAU OPTIMALE

L'effet antimicrobien de l'équipement CleanCel® dans le réservoir d'eau empêche la croissance des microbes et améliore la qualité de l'eau. Indicateur pratique du niveau d'eau.



AVEC FILTRE À AIR HEPA

L'appareil dispose d'un filtre combiné (un filtre HEPA et un filtre au charbon actif), qui filtre l'air aspiré – avant qu'il ne soit lavé et humidifié.



PANNEAU DE COMMANDE À TOUCHES ET TÉMOINS LUMINEUX


Panneau de commande à touches et témoins lumineux pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions : Mode Auto/Manuel ; PlasmaWave® ; Verrouillage des touches ; Minuterie ; Niveau d'eau ; Indicateur du niveau d'humidité de l'air.

PLASMAWAVE®

PlasmaWave® génère des ions positifs et négatifs dans des proportions optimales qui forment des hydroxydes avec l'hydrogène présent dans l'humidité de l'air. Ces hydroxydes neutralisent les virus comme p. ex. les virus influenza, les bactéries, les composés chimiques, les poisons et odeurs au niveau moléculaire. PlasmaWave® purifie l'air intérieur de la même façon que la nature purifie l'air. PlasmaWave® est un système certifié sans émission d'ozone.

TRAITEMENT CLEANCEL®

La matière plastique du réservoir d'eau, des disques d'humidification ainsi que des éléments servant au transport de l'air sont équipés avec un additif antimicrobien CleanCel® à base d'ions d'argent. Cette technologie CleanCel® empêche la croissance des bactéries, des moisissures et des acarien. Par ailleurs, la contamination microbienne par des Escherichia coli, par des Staphylococcus aureus et par des salmonelles est inhibée.



IDEAL