

Porte Basculante EuroPro motif 225



Porte basculante EuroPro motif 225, RAL 9016

Ecoîçon mini : 65 mm
Retombée de linteau mini : 80 mm (pose sur sol fini)
Conditionnement : palette de 12 portes

Porte basculante débordante avec rails motorisable.

Porte prémontée avec cadre dormant en acier galvanisé tubulaire sur 3 côtés sans barre de seuil.

Panneau en acier galvanisé avec revêtement à base de poudre polyester blanc RAL 9016 (ou RAL 7016 en option) sur les 2 faces.

Le panneau motif 225 est constitué d'un cadre tubulaire renforcé par 2 profils verticaux et d'un bardage en acier galvanisé avec 4 flancs lisses à cassettes horizontaux (assemblés par agrafage et vissage).

2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte.

Équilibrage par ressorts de traction.


Sécurité anti-pincement.

Sécurité anti-chute grâce à un système de ressorts multiples.

Verrouillage réalisé par 2 loqueteaux latéraux réglables en partie inférieure du panneau.

Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé (serrure située en partie inférieure du panneau non peinte galvanisée), d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture.

Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.

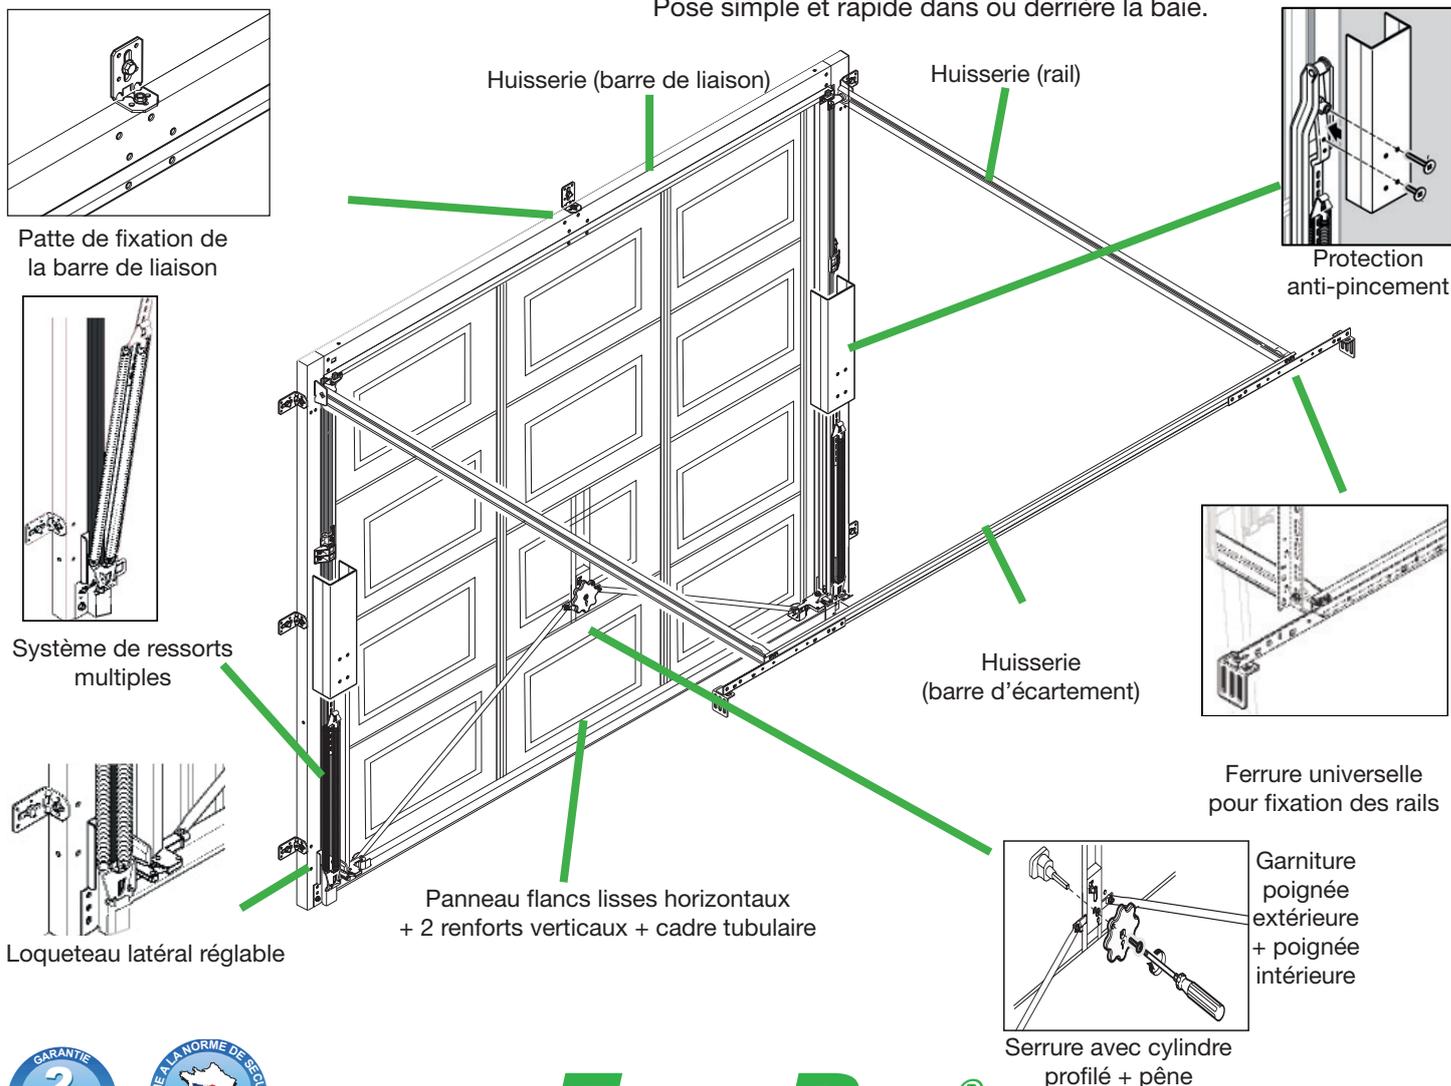

EuroPro[®]