


LES AVANTAGES DE NOS ÉPAREUSES GHEDINI

PLATINE D'ADAPTATION

Attache deux axes pour balancier nu de série. En option, possibilité d'attache rapide toutes marques ou plaque pré-percée.



STRUCTURE RENFORCÉE

La structure monobloc, comme un godet procure une résistance accrue aux collisions. Elle est robuste et épaisse en acier S355 HLE.



SOUPE ANTI-CHOC ET ANTI-CAVATION

Équipées avec des soupapes réglées à 160 bar afin de protéger le moteur de dommages accidentels dus aux changements de pressions.



3000 TOURS / MIN

Le rotor travaille à une vitesse de 3000 tours / min pour une meilleure efficacité dans l'émiettement des arbustes.



PAS DE TUYAUX DE DRAINAGE

Le moteur bidirectionnel en aluminium nécessite seulement un aller-retour hydraulique. Système plug and play.

LIMITEUR DE PRESSION

Intégré et taré à 250 bar monté en interne.



ROULEMENT SKF

Produites seulement avec roulements, viroles et rondelles de blocage SKF.

SKF

PERFORMANCE


ADAPTABILITÉ



2 VERSIONS

VERSION COUTEAUX DE SÉRIE

Les couteaux sont en "Y" plus un couteau central permettant de détruire les arbustes.

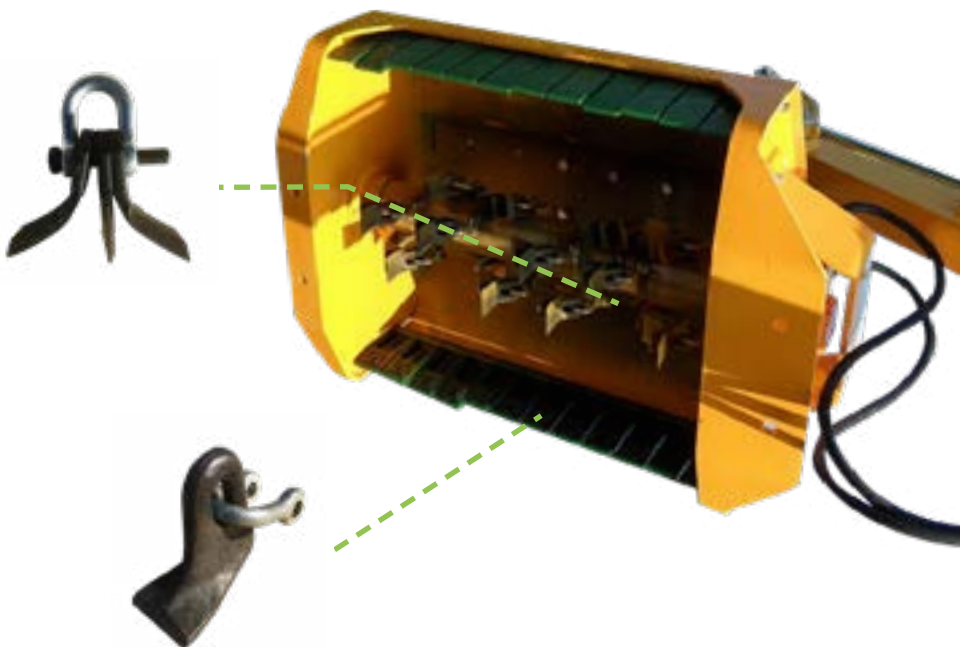

VERSION MARTEAUX EN OPTION

Les épareuses GHEDINI sont conçues pour s'adapter à vos besoins et à vos types de travaux., c'est pourquoi nous vous proposons les rotors à marteaux.

5 MODÈLES



SÉRIE DA

Pour mini pelle et pelle jusqu'à 6,5 tonnes.

SÉRIE DA LOURDE

Pour mini pelle et pelle jusqu'à 8 tonnes.



SÉRIE DB

Pour pelle de 6 à 9 tonnes

SÉRIE DK

Pour pelle de 10 à 25 tonnes



SÉRIE DC

Pour mini-chargeuses, chargeuses, chargeurs de tracteur, télescopiques





POUR PELLE



ÉPAREUSE
SÉRIE DA

DESCRIPTION GÉNÉRALE

VOIR LA VIDÉO

Nos débroussailleuses **série DA** ont été étudiées pour mini pelles et pelles moyennes jusqu'à 6.5 tonnes. Disponibles en **trois largeurs** de travail, elles s'**adaptent** sur tous types et toutes marques de pelles grâce aux différentes cylindrées de moteurs disponibles.

Les époreuse GHEDINI disposent **des diamètres de coupe les plus gros du marché**, (6-8cm) grâce à l'excellente combinaison puissance moteur (3000tr/minute) et le nombre de groupe de fléaux ou marteaux).

Sur le modèle DA5X, seul des fléaux peuvent être montés. **Sur les modèles DA7 et DA9, vous pouvez monter des groupes de fléaux ou marteaux en fonction de vos besoins.**

AVANTAGES

- + Structure renforcée
- + Attache au bras
- + Soupapes anti-choc et anti-cavitation
- + Pas de drainage nécessaire
- + Couteaux en Y avec lame intermédiaire (broyage optimal)
- + Rotor à 3000 tours/min
- + Roulements SKF

PRÉCONISATIONS

MONTAGE FLÉAUX/COUTEAUX (DE SÉRIE)

Pour broyage de tous types de végétaux, coupe plus propre et plus nette avec moins de rejets.



MONTAGE MARTEAUX (EN OPTION)

Pour broyage de végétaux durs (pieds de vigne, genet, chêne vert, maquis) ou pour surface caillouteuse.




POUR PELLE



ÉPAREUSE
SÉRIE DA

CARACTÉRISTIQUES

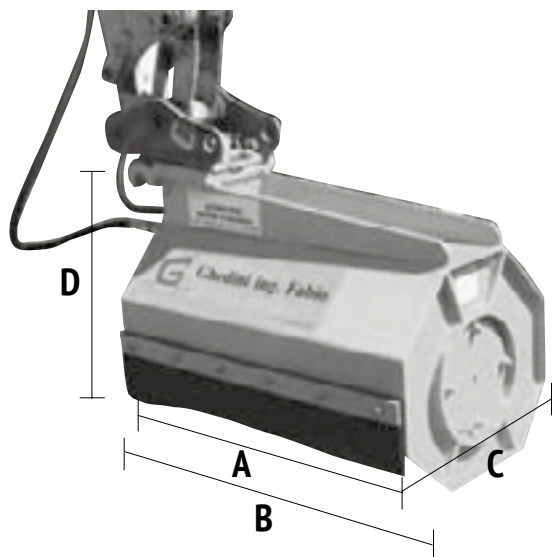

	A	B	C	D
DA 51				
DA 52	640 mm	823 mm	442 mm	405 mm
DA 53				
DA 72				
DA 73	840 mm	1013 mm	543 mm	432 mm
DA 74				
DA 75				
DA 93				
DA 94	1080 mm	1268 mm	543 mm	432 mm
DA 95				
DA 96				

MODÈLE	DA 51	DA 52	DA 53	DA 72	DA 73	DA 74	DA 75	DA 93	DA 94	DA 95	DA 96
Poids (kg)	90			160				220			
Transmission	Directe										
Rotor (mm)	60			100							
Débit maxi (L/min)	19	26	36	26	36	44	55	36	44	55	66
Cylindrée (cc)	6	8	11	8	11	14	17	11	14	17	22
Pression maxi (bar)	250										
Jeux de couteaux marteaux (nb)	16			20				24			
Diamètre de coupe (cm)	6			8							
Vitesse du rotor (tours/min)	3000										
Épaisseur de la charpenterie (mm)	6/8										
Poids de la pelle (Ton)	0.9-1.3	1.4-2.5	2.5-3	2-2.6	2.5-3.5	3.5-5	4.5-5.5	2.7-3.5	3.5-5	4.5-5.5	5.5-6.5

