CUVES DOUBLE PAROI AÉRIENNES

Pour le stockage de fioul – gasoil – GNR
Conformément aux recommandations en vigueur

Gamme CFPE – 100% en polyéthylène

Application : alimentation chaudière, stockage et distribution de gasoil et GNR (pompe et accessoires de distribution en option).
Usage en intérieur ou extérieur sous abri.

Fabrication suivant la norme NF EN 13341:2005.

Cuve intérieure et extérieure en polyéthylène haute densité (PEHD).

La construction en **double paroi** vous permet d'éviter des travaux de sécurité obligatoires comme le bac de rétention étanche maçonné.

- Plus besoin de bac de rétention
- Plus besoin de peinture étanche
- Plus besoin du local réservé au stockage

Protection incendie incluse
Les cuves de notre série CFPE sont résistantes au feu pendant 30 min (testées en laboratoire Allemand MPA Erwitte).

Traitement anti-odeur
Le procédé breveté du traitement des parois de ces cuves met fin aux odeurs de votre cuve à fioul.

Traitement anti UV
Tous les modèles de réservoirs CFPE sont gris et protégés contre le rayonnement UV.

Garantie 15 ans constructeur

Equipements de série :

- Témoin optique de fuite
- Jauge de niveau
- Poignées sur enveloppe extérieure

Equipements complémentaires en option :

- Event
- Pompe électrique avec ou sans compteur
- Kit chaudière simple

Apie – 3 rue Christophe Plantin – ZA Haute Limougère – 37230 FONDETTES
Tél. 02.47.28.63.10 - E-Mail : apie@apie.fr - site web principal : www.apie.fr - Boutique en ligne : www.apie.boutique

4 modèles disponibles : 750 L - 1000 L – 1500 L – 2000 L

Volume	Référence	Dimensions en mm Lg x Larg x Ht	Poids Kg
750 L	CFPE700	1200 x 660 x 1485	46
1000 L	CFPE 1000	1420 x 660 x 1685	59
1500 L	CFPE 1500	1720 x 770 x 1700	90
2000 L	CFPE 2000	2200 x 770 x 1700	145

Equipements complémentaires pour la distribution :

Kits de jumelage et de soutirage pour chaudières :

- Kit simple de soutirage pour réservoirs 1000 L ou 1500 litres.

- Kit de jonction pour jumeler 2 cuves en ligne

Pompes électriques pour la distribution :

✓ **Réf. POMPE/8639**

Pompe électrique centrifuge compacte et fiable, **débit 35 l/min**

- **pistolet automatique** avec raccord tournant
- tuyau Lg 6 m avec crépine pour aspiration et distribution (environ 4 mètres pour la distribution)
- Amorçage rapide par manette
- Versions 12V, 24V et 230V

(livrée avec 4 m de câble d'alimentation et pinces croco pour les pompes 12V et 24V)

Garantie 1 an.

✓ **Réf. POMPE/PLAQUE60L**

Station de distribution sur plaque – débit 60L/min

- Pompe auto amorçante
- corps de pompe en fonte
- **compteur mécanique**
- **filtration eau et particules**
- **pistolet automatique**
- tuyau de distribution de longueur 6 mètres.

Plaque à fixer sur un mur à côté de la cuve.

Qualité industrielle, garantie 3 ans.

Gamme V.E.T – en acier galvanisé avec double paroi intérieure en polyéthylène

V.E.T340/CH

Application : stockage et distribution de gasoil et GNR (pompe et accessoires de distribution en option).
Usage en intérieur ou extérieur sous abri.

Les cuves V.E.T 340 L, 700 L et 1000 L bénéficient d'un **agrément européen UN/ADR pour le transport** du gasoil et du GNR.

Construction en double paroi :

- Poche intérieure en PEHD (polyéthylène haute densité), fabriquée sans soudure et résistant à la corrosion.
- Enveloppe extérieure en acier galvanisé.

Fonctionnelles :

- Rationalisation du stockage grâce à une forme compacte : stockage maximum sur une surface minimum.
- Pose aisée sans bac de rétention supplémentaire.
- **Manutention aisée grâce à la palette métallique accessible des 4 côtés**,

Equipements de série :

- Témoin optique de fuite
- Jauge de niveau
- 4 bondes 2'' avec bouchon vissé
- 2 Poignées sur enveloppe extérieure

V.E.T1000 et V.E.T700

V.E.T1500/CH/POMPE

5 modèles disponibles : 340 L – 400 L - 700 L - 1000 L – 1500 L

Volume	Référence	Dimensions en mm Lg x Larg x Ht	Poids Kg
340 L	V.E.T340	1280 x 770 x ht 660	55
400 L	V.E.T400	730 x 740 x ht 1170	55
700 L	V.E.T700	1150 x 750 x ht 1210	64
1000 L	V.E.T1000	1150 x 750 x ht 1640	86
1500 L	V.E.T1500	1630 x 770 x ht 1950	151

Nota : Les pompes réf. POMPE/8639 et POMPE/PLAQUE60L sont également préconisées pour l'équipement des cuves V.E.T.

Apie – 3 rue Christophe Plantin – ZA Haute Limougère – 37230 FONDETTES
Tél. 02.47.28.63.10 - E-Mail : apie@apie.fr - site web principal : www.apie.fr - Boutique en ligne : www.apie.boutique

Gamme FS - STATIONS SERVICE GASOIL - GNR

Usage en INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR

Application : stockage et distribution de gasoil ou GNR vers les engins agricoles, ou les véhicules à moteur diesel.

Avantages :

- Construction solide et durable en **double paroi PEHD**.
- Traitement du PEHD contre les U.V.
- Jauge de niveau de carburant à cadran avec lecture directe
- Jauge de niveau à ultrason (pour le modèle 5000 litres)
- Détecteur de fuite entre les deux parois
- Limiteur de remplissage
- Porte d'accès pour pompe verrouillable par cadenas

Equipements de série :

- Pompe électrique 230 V de marque Piusi avec **pistolet automatique** et **4 à 6 m de flexible** de distribution
- Compteur mécanique 3 chiffres et totaliseur 6 chiffres
- Filtre à eau et particules 10 microns
- Raccord pompier pour le remplissage de la cuve.

→ Possibilité de commander en supplément des tuyaux de distribution de longueur 8 m ou 10 m (option sur demande).

3 modèles disponibles : 1487 L – 2500 L - 5000 L

Volume	Référence	Dimensions	Débit pompe	Longueur tuyau de distribution	Poids
1487 L	1400FS/H	Diamètre 1580 x Ht 1930 mm	56 L	4 m	147 kg
2500 L	2500FS/H	Diamètre 2090 x Ht 1930 mm	56 L	6 m	200 kg
5000L	5000FS/H	Lg 2800 x l. 2200 x Ht 2270 mm	72 L	6 m	380 kg

Interdiction de stocker de l'essence dans ces cuves.

TANK GASOIL
Cuves double paroi homologuées ADR
« spéciales chantier »

Application : ravitaillement sur chantier des engins à moteur diesel. Citernes DOUBLE PAROI, avec HOMOLOGATION ADR, pour le transport, le stockage et la distribution de fioul, gasoil et GNR en conformité avec les règles en vigueur.

QUALITÉ - SÉCURITÉ - ROBUSTESSE

Certification Norme 16/1476/11 - GRV
Cuve garantie 5 ans.

Descriptif :

- Cuve double paroi en acier peint épaisseur 2 x 3 mm
- Coloris standard : GRIS (autres couleurs sur demande)
- Coffre de protection avec rangement par capot verrouillable
- Logement pour pompe GNR / Gasoil
- Cloison anti vague
- Passages pour fourches de chariot élévateur
- 4 points de levage
- Cuve gerbable

Empilable : 2 citernes pleines ou 3 citernes vides

4 points de levage haute résistance

Capot d'accès

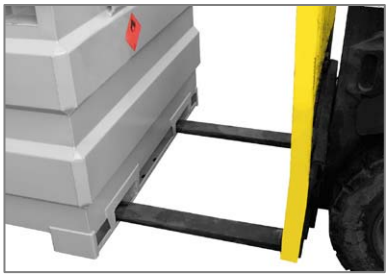

Passage fourches

Equipements de série :

- Raccord/Bouchon de remplissage avec limiteur
- Bouchon évent avec sécurité anti-fuite
- Raccord/Vanne pour pompe, avec kit d'aspiration
- Raccord sortie additionnelle avec vanne
- Prise LRC
- Jauge de niveau

Apie – 3 rue Christophe Plantin – ZA Haute Limougère – 37230 FONDETTES
Tél. 02.47.28.63.10 - E-Mail : apie@apie.fr - site web principal : www.apie.fr - Boutique en ligne : www.apie.boutique

Equipements de série pour alimentation groupe électrogène :

- 3 sorties 1/2" pour Push pull
- 3 entrées 3/4" pour Push pull avec kit d'aspiration

Equipement optionnel : Pompe de distribution

Pompe électrique 230 V auto-amorçante, débit 60 L/minute, avec 6 m de flexible de refoulement
+ **pistolet automatique** avec raccord tournant.

Existe également en branchement 12 V ou 24 V
Compteur et filtration en option.

Cuve équipée d'une pompe

3 modèles disponibles : 1000 L – 2000 L - 3000 L

Référence	Capacité Max. réservoir interne (Litres)	Poids à vide (Kg)	L (mm)	l (mm)	H (mm)
TANK-GO-1000L	1000	563	1500	1180	1260
TANK-GO-2000L	2000	836	2580	1180	1260
TANK-GO-3000L	3000	1160	2480	1650	1330