

RAMPE DE CHARGEMENT - CAPACITÉ DE CHARGE JUSQU'À 470KG

Chargement et déchargement Tracteur Moto Remorque



■ Points forts du produit

- Rampes en aluminium légères parfaites pour faciliter vos opérations de manutention
- Chargement et déchargement de motos, vélo, tondeuses, fauteuils roulants...
- Un équipement robuste pour un confort et une sécurité assurés
- Capacité unitaire : 270 à 470 kg
- Longueur de la rampe de chargement : 1470 à 2940 mm

Livraison **4sem.** Garantie **2ans**



Description technique

Rampes de chargement spécialement conçues pour faciliter le chargement et le déchargement des engins tels que des tracteurs, tondeuses à gazon, motos, remorques, quads ATV, vélos électriques, etc.

Disponibles en différentes largeurs utiles, nos rampes légères sont livrées par paire pour les largeurs utiles de 200, 300 et 400 mm, ou à l'unité pour les modèles de 500, 600, 700 et 800 mm de largeur utile, idéales pour des charges plus importantes. Fabriquées en aluminium de haute qualité, ces rampes sauront répondre à vos besoins de manutention. Elles sont extrêmement légères et très robustes.

Possibilité de rebord d'une hauteur de 40 mm.

Nous proposons également différents types de fixations :

Si vous optez pour un **modèle de rampe amovible**, trois types de fixation sont proposés : **fixation avec une lèvre d'appui standard**, **fixation avec une lèvre d'appui en forme de crochet**, ou alors une **fixation avec une lèvre rallongée**.

Attention, les capacités des rampes varient en fonction du type de fixation, veuillez consulter les spécifications pour un chargement en toute sécurité.

Si vous optez pour un **modèle de rampe fixe**, le type de fixation proposé en option est une **fixation articulée autour d'un axe de 30 mm** (non fourni).

 Types de fixation possibles

Bien choisir sa rampe

Pour choisir la rampe adaptée, pensez à :

Vérifier le poids de l'engin.

Mesurer la hauteur de seuil de chargement (dénivelé) du véhicule.

Assurez-vous que cette hauteur se situe dans la plage de fonctionnement indiquée dans les colonnes dénivelé mini et maxi.

Voir en ligne Rampe de chargement - Capacité de charge jusqu'à 470kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com


Identifier la largeur des chenilles ou des pneus.
Déterminer si l'on préfère des rebords ou non.

Certaines de nos rampes sont vendues à l'unité. Si vous souhaitez acquérir une paire, veuillez ajouter le produit deux fois à votre panier.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. UTILE (MM)	LARG. EXT. (MM)	CHARGE UNITAIRE (KG)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	DÉNIVELÉ MIN.	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
11.0679.15	1470	700	705	595	410	180	Unitaire	14,0
10.0679.08		800	805	680	410	180	Unitaire	15,0
11.0679.16	1960	700	705	500	550	250	Unitaire	18,0
10.0679.09		800	805	570	550	250	Unitaire	19,0
11.0679.17	2450	700	705	410	700	320	Unitaire	22,0
10.0679.10		800	805	470	700	320	Unitaire	23,0
11.0679.18	2940	700	705	320	840	390	Unitaire	25,0
11.0679.20		800	805	370	840	390	Unitaire	27,0

Croquis

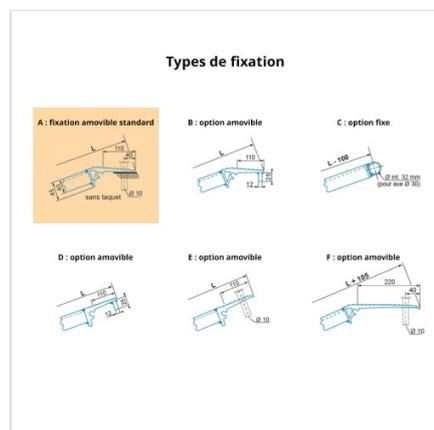

Voir en ligne Rampe de chargement - Capacité de charge jusqu'à 470kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com