


Passages de câble souples (en rouleaux)


- En élastomère noir
- Selon vos besoins, il peut être discret (noir) ou très visible (avec adhésif anti-dérapant jaune/noir)
- Pour les véhicules (usages temporaires ou peu intensifs)
- Fendus dessous, ou à fendre à la première utilisation : pour insérer le câble, il suffit d'écartier simplement les côtés
- Légers et peu encombrants à stocker
- 5 modèles au choix selon le nombre et le diamètre des câbles à protéger



VOLGA avec adhésif

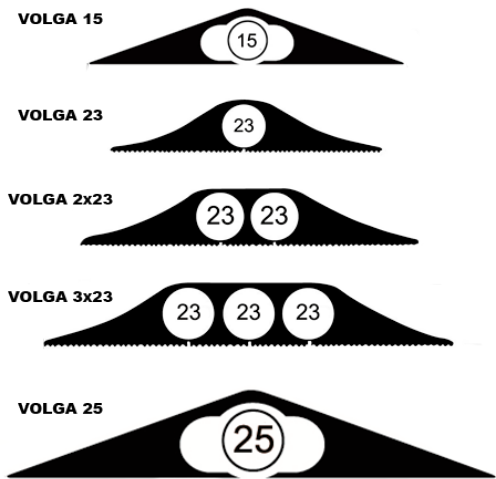

VOLGA sans adhésif

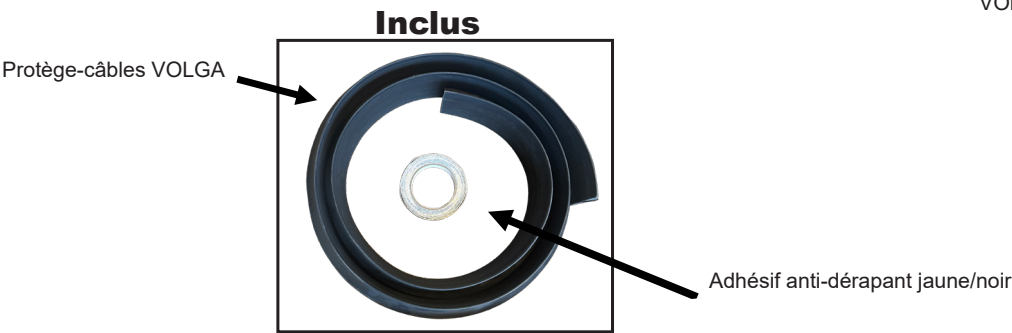

| Modèle     | Contenance maxi                 | Poid au mètre | Largeur | Hauteur | Longueur    | Code      |
|------------|---------------------------------|---------------|---------|---------|-------------|-----------|
| VOLGA 15   | 1 câble Ø15mm ou 2 câbles Ø12mm | 1,5 kg        | 144 mm  | 25 mm   | 2.50 mètres | PCV15A250 |
|            |                                 |               |         |         | 5 mètres    | PCV15A500 |
| VOLGA 23   | 1 câble Ø23mm                   | 4,4 kg        | 127 mm  | 28 mm   | 2.50 mètres | PCV23A250 |
|            |                                 |               |         |         | 5 mètres    | PCV23A500 |
| VOLGA 2x23 | 2 câbles Ø23mm                  | 4,4 kg        | 156 mm  | 30 mm   | 2.50 mètres | PCV23B250 |
|            |                                 |               |         |         | 5 mètres    | PCV23B500 |
| VOLGA 3x23 | 3 câbles Ø23mm                  | 5,6 kg        | 175 mm  | 30 mm   | 2.50 mètres | PCV23C250 |
|            |                                 |               |         |         | 5 mètres    | PCV23C500 |
| VOLGA 25   | 1 câble Ø25mm ou 2 câbles Ø19mm | 4,2 kg        | 210 mm  | 35 mm   | 2.50 mètres | PCV25A250 |
|            |                                 |               |         |         | 5 mètres    | PCV25A500 |