

MORTAISEUSE PORTATIVE DE CHARPENTE



P43M mono 220v. idéale pour vos chantiers en restauration


P43T tri 380v. la puissance d'un emploi productif en atelier

MINTECH

26 avenue Jules Carteret - 69007 LYON
Tel 04 72 14 17 60 - Fax 04 72 14 17 69
Email : mintech@orange.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance moteur | P 43 M : 1,5 CV mono - P 43 T : 2 CV tri, 380 v |
| Vitesse de rotation | 3.000 tr/mn |
| Course verticale de tête | 120 mm |
| Réglage guide latéral à l'axe de chaîne | de 30 à 230 mm |
| Capacité de serrage de l'étau sur P 43 S | de 0 à 200 mm |
| Largeur préconisée des chaînes à employer | 30 mm |
| Poids net P 43 et P 43 S | 30 kg |
| Encombrement de transport | 0,60 x 0,60 x 0,55 m |


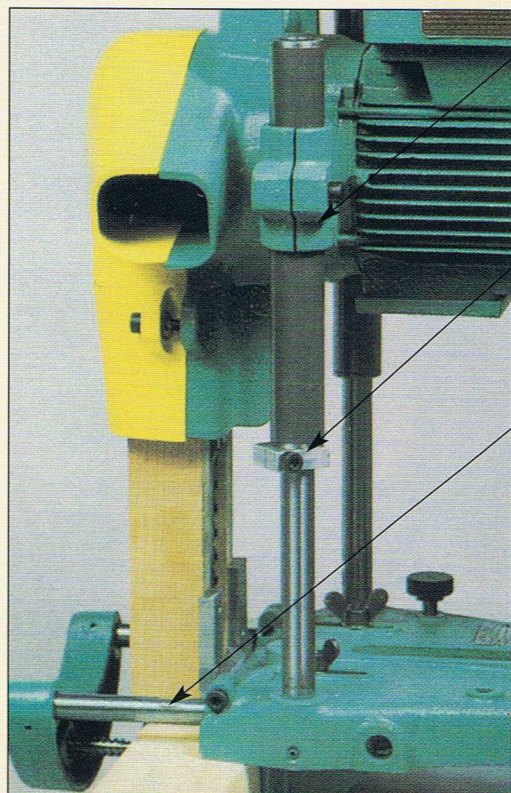


Réglage rapide de position haute suivant longueur chaîne.

Butée de profondeur mortaise.

Butée de guide latéral réglable.

Version S pour mortaisage longitudinal.
Etau serrage de 0 à 200 mm
barrette d'inclinaison de semelle.

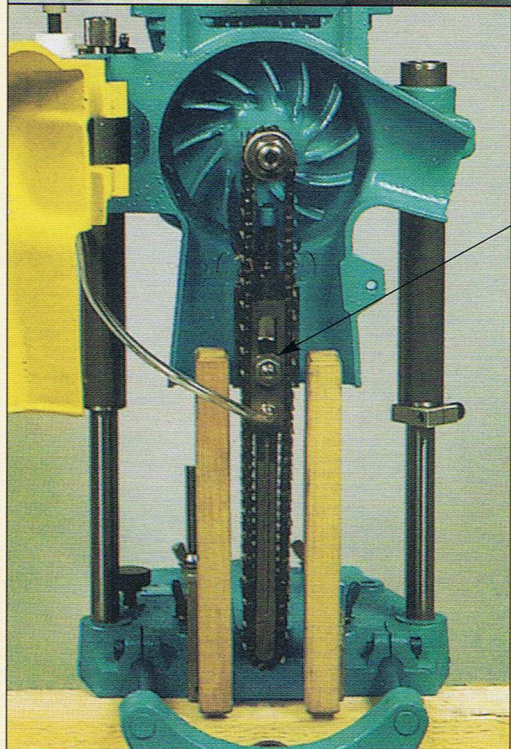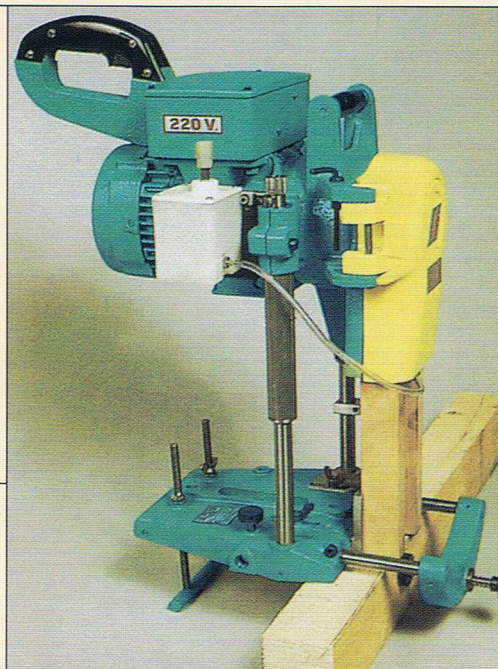

Outillage LYON-FLEX conseillé

Garniture complète 30 x 30



Pompe de graissage manuel incorporée.

AFM 5

Moteur triphasé 0,33 CV

3 000 tr/mn

Diviseur réglable par

bouton et vis

Meule assiette

Ø 125, alésage 12

épaisseur 13, grain 60



Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications que nous jugerions utiles pour l'amélioration de nos matériels ou le respect des règles de législation.