



Chemin lumineux décoratif

Étanche IP44

Température de couleur interchangeable

Façade décorative interchangeable

WALTER

3W



- | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| • Description : | Spot encastré mural | • Puissance totale : | 3W |
| • Source : | LED | • Facteur de puissance : | >0.9 |
| • Type : | COB | • Tension d'alimentation : | 180-240V 50/60Hz |
| • IRC : | >80 | • Température de travail : | -10°C/+45°C |
| • Corps : | Aluminium | • Risque photobiologique : | Groupe 0 |
| • Façade décorative : | Aluminium | • Durée de vie : | 40 000 h L80B20 |
| • Efficacité lumineuse : | 42 lm/W | • Boîte d'encastrement : | Inclus |
| • Alimentation : | Driver intégré (isolé) | • Autre coloris : | Sur demande |


- Faisceau :



- Coloris :



RAL9016 RAL9003

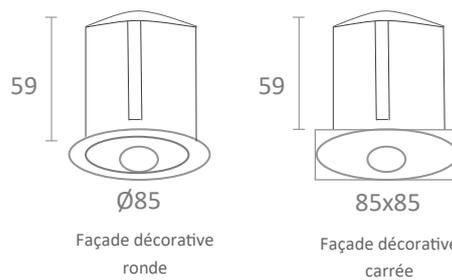

6000K
4000K
3000K

MULTI K
Température de couleur interchangeable par switch





Référence	Modèle	Température de couleur	Flux lumineux lumineux
3412012	WALTER module encastré mural 3W MULTI K	3000K	117 lm
		4000K	126 lm
		6000K	134 lm

+

Référence	Modèle	Faisceau	Coloris
3412036	WALTER façade décorative ronde	60°	Blanc
3412038	WALTER façade décorative ronde	60°	Noir
3412046	WALTER façade décorative carrée	60°	Blanc
3412048	WALTER façade décorative carrée	60°	Noir



HEXAGONE
INNOVATION
lighting