

ZEPHYR®

fabriqué  
en Europe



garantie

10 ans

contre  
la putrescibilité

## Lattes d'occultation Aquiwood ISIS

### Conseils et mise en garde

Les lattes et liteaux sont en épicéa traité autoclave classe III. Le bois est issu de forêts gérées du nord de l'Europe, ayant un faible impact environnemental.

Les systèmes de fixation ne sont pas fournis, ils restent au choix de l'installateur.

Nous conseillons la fixation à l'aide de clous de 15mm ou d'agrafes 14mm (en prévoir une par liteau).

Afin que la dilatation naturelle du bois puisse se faire, il faut fixer la latte au liteau sur un seul point.


Aquiwood® s'installe uniquement sur des poteaux scellés au sol, dans les normes de scellement prévues par le D.T.U.

Le bois est un matériau vivant qui «respire». Les poches de résine, les petits nœuds sautés ainsi que les fentes sont des caractéristiques propres au bois.

Toutes nos lattes sont contrôlées lors du conditionnement et les lames défectueuses sont écartées par un tri sévère. Il se peut malgré toute notre attention qu'une latte soit déformée. Il est possible de remplacer celle-ci même une fois le produit monté.

Pour éviter que les lattes vrillent, nous vous conseillons de les décercler juste avant leur pose.

Le bois étant un matériau naturel, la couleur des lattes peut évoluer avec le temps. Ceci n'est pas un défaut mais une caractéristique propre au bois naturel.

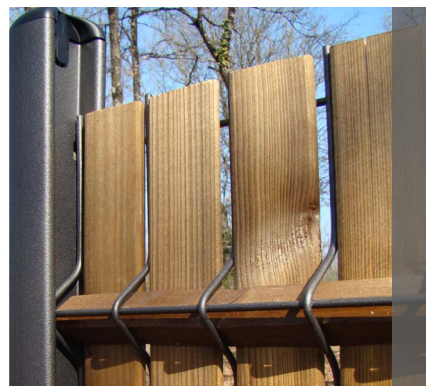

Panneaux ISIS® 44  
avec poteaux ISIS® et le concept Aquiwood®


## Descriptif :

Description :	Lattes et liteaux en bois pour insertion sur les panneaux de la gamme ISIS®
Matériau :	Bois en sapin épicé traité autoclave Classe 3 selon la norme NF B 50-105-3 (certification CTB-B+ code station 0138), issu de forêts gérées du nord de l'Europe, ayant un faible impact environnemental.
Composition :	Un kit d'occultation Aqiwood® comprend : - 36 lattes verticales - 6 liteaux horizontaux de 1.00m
Préconisation de pose :	Aqiwood® s'installe <b>uniquement sur des poteaux scellés au sol</b> , dans les normes de scellement prévues par le D.T.U. Pour ce faire, nous vous conseillons de consulter la carte des vents et le tableau de préconisations de pose ci-dessous.
Garantie :	Garantie 10 ans contre la putrescibilité Les lattes en bois sont réalisées pour des zones exposées aux intempéries et/ou à la condensation qui ne sont pas en contact direct avec le sol. Elles sont garanties contre le bleuissement, les champignons lignivores et les larves d'insectes xylophages. Cependant, cette garantie ne couvre pas un mauvais usage, négligence, installation du produit non conforme à la notice de pose

## Préconisations de pose

Avant toute installation de kit d'occultation Aqiwood®, nous vous conseillons de consulter cette carte des vents et le tableau de préconisation ci-dessous.

Carte des vents

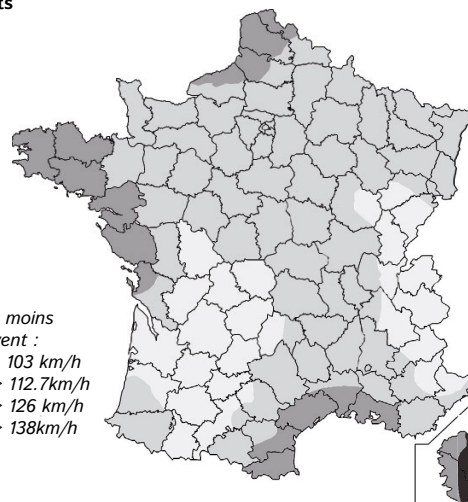

Zones plus ou moins exposées au vent :  
 Zone 1 > 103 km/h  
 Zone 2 > 112.7 km/h  
 Zone 3 > 126 km/h  
 Zone 4 > 138 km/h

DTU P06-002 Règles NV65 modificatif n°2 relatif à la carte des zones de vent 02/2009

Tableau de préconisations de pose

Vitesse en km/h	Hauteur clôture panneau ISIS largeur 2.00m avec occultation type Aqiwood®		
	1.02m	1.22m	1.42m
0 - 50			
50 - 60			
60 - 70			
70 - 80			
80 - 100			
100 - 110			
110 - 120			
120 - 130			

■ Utilisation préconisée

■ Non préconisée

## Dimensions

A installer sur	Traitement des lattes	Hauteur lattes (m)	Largeur latte (mm)	Épaisseur lattes (mm)	Nombre de lattes par kit	Nombre de liteaux par kit
Panneau ISIS®	Teinté marron	1.03 <sup>(1)</sup>	48	7	36	6 <sup>(2)</sup>
		1.23	48	7	36	6 <sup>(2)</sup>
		1.43 <sup>(1)</sup>	48	7	36	6 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Non disponible en teinte marron

<sup>(2)</sup> Longueur du liteau : 1m00, base triangulaire de 10x30x14mm