

CONTAX 80A

**compteur totalisateur de kWh - réseau monophasé - branchement direct
fixation modulaire - livré avec caches-bornes plombables**



Affichage mécanique
ref MCI : 031043

Principales caractéristiques :

- Tension de référence : 230 Vca (-20, +15 %).
- Courant de démarrage : 80 mA..
- Courant nominal : 20A..
- Courant maximum, I_{max} : 80A.
- Sortie d'impulsion SO bornes 6(+) et 5(-) : 1600 Imp/Kwh, de 18 à 27 Vcc, max: 27 mA.
- Affichage 6 chiffres dont une décimale.
- Classe de précision : 1.
- Conforme aux normes IEC 62052 et IEC 62053.
- Consommation < 1 W.
- Température de fonctionnement : -30 à + 55 °C.
- Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.



Affichage LCD
ref MCI : 031041

Boîtier :

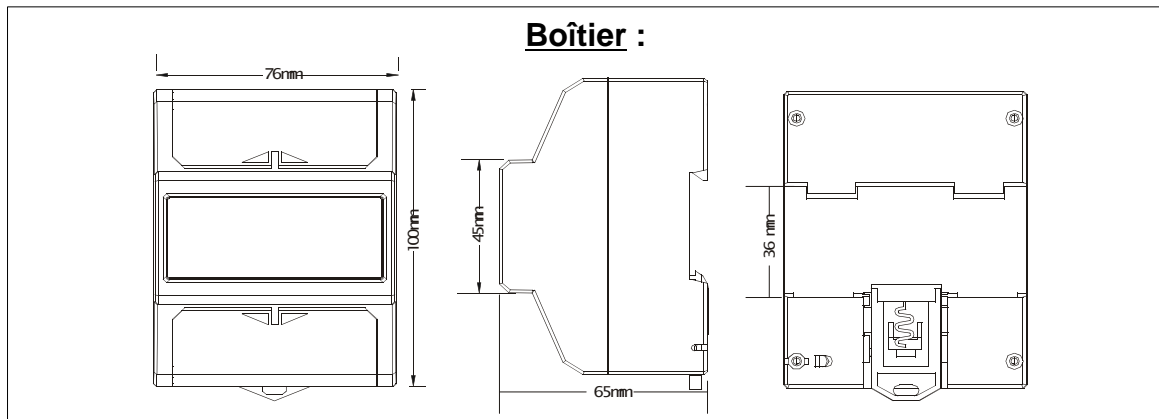


Schéma de raccordement :

