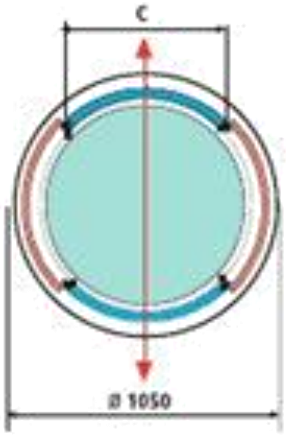

Co 136.60

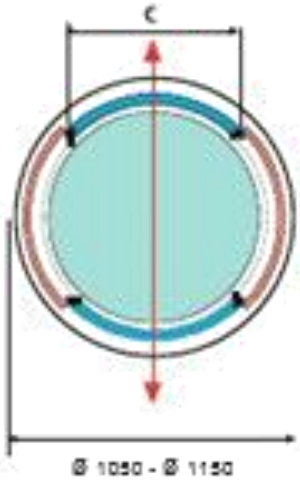

Co 137.60 – Co 137.70

Modèle	Dimensions (mm) A x B x H	Largeur de passage C (mm)	Epaisseur du sol (mm)	Poids (kg)
Co136.60	ø1050x2400	600	65	800
Co137.60	ø1050x2350	580	20	750
Co137.70	ø1150x2350	680	20	650

* Ces modèles peuvent être réalisés en acier

Electronique de gestion CMS1

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Structure : lame d'acier 40/10 compressé
- Portes et parois latérales :
  - verre stratifié 20/21 mm EN1063-BR2 (Co138) EN356-P6B
  - verre stratifié 23/24 mm EN1063-BR2 (Co137) EN356-P6B
  - verre stratifié 26/27 mm EN1063-BR3 (Co136) EN356-P6B
- Peinture relief : toutes les couleurs du RAL ou bien un revêtement en acier inoxydable

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Alimentation : 24 V
- Batterie : 2x 12V, jusqu'à 8 heures d'autonomie
- Transformateur d'isolement 230/24 V classe d'isolement 2 en dotation
- Certifications CE :
  - Mécanisme de la machine
  - Compatibilité électromagnétique
  - Sécurité Basse tension

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gestion d'issue de secours
- Caméra vidéo
- Lecteur de badge
- Capteur IR détection de présence
- Système de détection biométrique BIOBANK.
- Système d'analyse anti-masques FACE DETECTION.
- Détecteur de metal CEIA
  - Metal detector CEIA 02PN8HIPE/CF
  - Metal detector CEIA 02PN8HIPE
  - Metal detector CEIA 02PN7

Co136 • Co137

Cabines autogérées à portes tournantes