Industrie - Systèmes

Installation de poudrage manuel

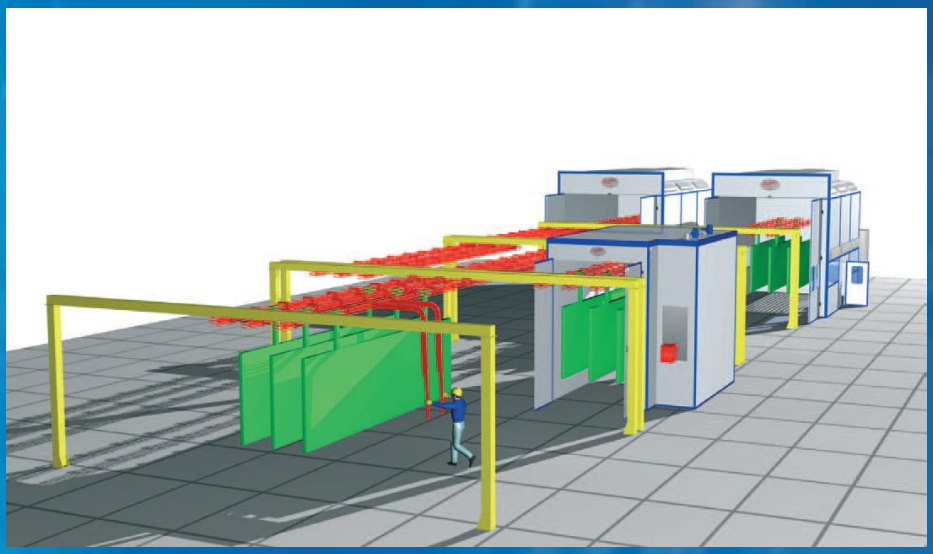

ACCESSOIRES EN OPTION

Variation de la charge du convoyeur aérien
Brûleurs fuel
Montage mécanique et électrification

NOTES

La cotation et les caractéristiques techniques sont indicatives et susceptibles de changements sans préavis, pour améliorations et/ou mises à jour.
Réalisation : four et cabine de peinture poudre en tôle galvanisée, structure et convoyeur en acier peint
Isolation en laine de roche d'une épaisseur de 150 mm et d'une densité de 100 kg au m3
SAV ; fourniture des pièces détachées

Industrie - Systèmes

Installation de poudrage manuel

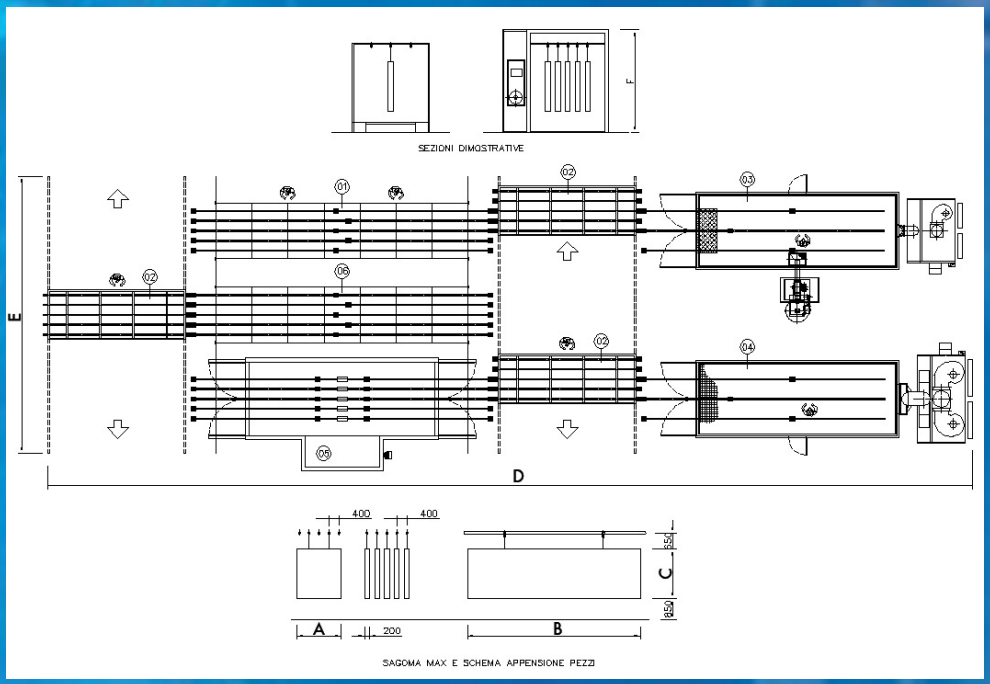

01 Poste de chargement et déchargement
02 Transport des pièces manuel
03 Cabine de grenaillage
04 Cabine de peinture poudre
05 Four pour polymérisation
06 Zone de stockage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Dimensions utiles gabarit (mm)			Encombrement de la ligne (mm)		
	A	B	C	D	E	F
Eurolarg1P1	1.800	7.000	2.000	37.500	11.200	4.200

Modèle	Transport manuel convoyeur aérien	Charge du convoyeur aérien manuel	Puissance électrique totale	Pouvoir calorifique total	Brûleurs	Cheminées d'évacuation air fumées
	Nb	kg/mètre	kW	kCal/h	Nb	Nb
Eurolarg1P1	3	50	29	250.000	1	4