Electrolux

PROFESSIONAL LAUNDRY

Séchoir rotatif

T5290

Caractéristiques et points forts

- Faible consommation d'énergie grâce au flux d'air axial et à sa construction ajustée
- Productivité élevée – 2 charges complètes par heure
- Grande ouverture de la porte pour un chargement/déchargement facile
- Accès facile et ergonomique au filtre à peluches
- Excellent taux d'évaporation par kWh
- Version à pièces équipée de la fonction Ecopower pour éviter tout surséchage des vêtements et réduire la consommation d'énergie
- Commandé par le programmateur Compass Pro :
  - Écran large et clair avec bouton de commande pour une sélection aisée des programmes
  - Accès facile avec interface conviviale
  - Choix de la langue
  - Programmes de séchage optimisés sur Économie, Soin et Temps
  - Programme de service pour régler les paramètres
  - Port USB

Principales options

- Panneau avant en acier inoxydable
- Tambour en acier inoxydable
- Contrôle de l'humidité résiduelle - RMC
- Raccordement au système de paiement ou au compteur de jetons
- Tambour à double sens de rotation
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Déconnecteur d'alimentation

Accessoires

- Arrivée d'air frais
- Évacuation par le haut
- Insert pour le séchage d'équipement spécial

Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Caractéristiques principales		T5290			
Capacité, coefficient de remplissage 1:18	kg/lb	16.1/35.5			
coefficient de remplissage 1:22	kg/lb	13.2/29.1			
Volume du tambour	litre	290			
Diamètre du tambour	mm	680			
Possibilités de chauffage					
électricité	kW	13.5/18			
gaz	BTU/h (kW)	71 700 (21)			
vapeur à 600-700 kPa	kW	23			
Consommation*		13.5 kW	18 kW	Gaz	Vapeur
Temps total à 13.2 kg	min	27	22	20	19
Consommation d'énergie à 13.2 kg	kWh	6.33	6.37	7.01	9.04
Evaporation	g/min	244	303	328	348
Energie kWh/litre d'eau évaporée	kWh/l	0.96	0.97	1.06	1.37

* Pour une charge 100 % coton et une humidité initiale de 50 % séchée à 0 %.

Certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et indice de protection IP X4 garanti.

Branchements électriques*					
Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffé électriquement	220-230V 1 ~	50/60	13.5/18.0	14.2/18.7	63/100
	240V 1 ~	50/60	13.5/18.0	14.2/18.7	63/80
	220-240V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.5/19.0	50
	380-415V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.5/19.0	25/35
Chauffé au gaz / À chauffage à vapeur	220-240V 1 ~	50/60	-	0.7	10
	220-240V 3 ~	50/60	-	1.0	10
	380-415V 3 ~	50/60	-	1.0	10

Raccordement de vapeur, de gaz et d'air			T5290
Vapeur		ISO 7/1-R	1"
Pression de la vapeur		kPa	100-1000
Consommation de vapeur		kg/h	65
Condensat		ISO 7/1-R	1"
Gaz	NG/PG	ISO 7/1-R	1/2"
Pression du gaz	Gaz naturel	Pa	2000
		mbar	20
	Propane	Pa	2800-3700
		mbar	28-37
Sortie d'air		ø mm	200
Débit d'air maximum :			
Électricité 50 Hz / 60 Hz		m^3/h	550 / 550
Gaz 50 Hz / 60 Hz		m^3/h	610 / 610
Vapeur d'eau 50 Hz / 60 Hz		m^3/h	690 / 690
Contre-pression statique maximum :			
Électricité 50 Hz / 60 Hz		Pa	400 / 700
Gaz 50 Hz / 60 Hz		Pa	400 / 700
Vapeur d'eau 50 Hz / 60 Hz		Pa	600 / 1100
Niveaux sonores			
Niveau sonore aérien		dB(A)	<70
Déperdition calorifique			
% de la puissance installée, max			15
Emballage**			
		net, kg	189
Volume emballé		avec caisse, m^3	1.74
Dimensions en mm			
A	Largeur		713
B(a)	Profondeur		1210
B(b)	Profondeur		1358
C	Hauteur		1688
D			741
E			790
F			53
G			70
H			367
I			295
J			166
K			142
L			357
M			605
N			694
O			673

1 Bandeau de commande
2 Ouverture de la porte ø 580 mm
3 Raccordement électrique
4 Raccord du gaz
5 Raccord d'évacuation
6 Raccord du condensat
7 Raccord de vapeur
8 Filtre à peluches

* Autres tensions disponibles, voir manuel d'installation.

** Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contactez la logistique pour des mesures exactes.

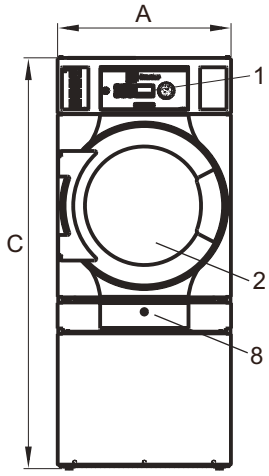

Avant

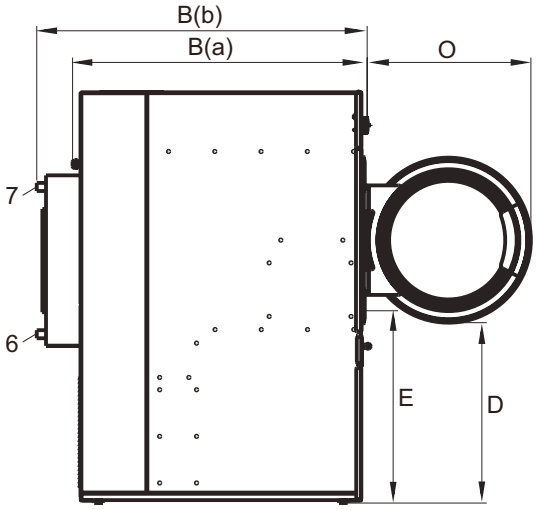

Côté gauche

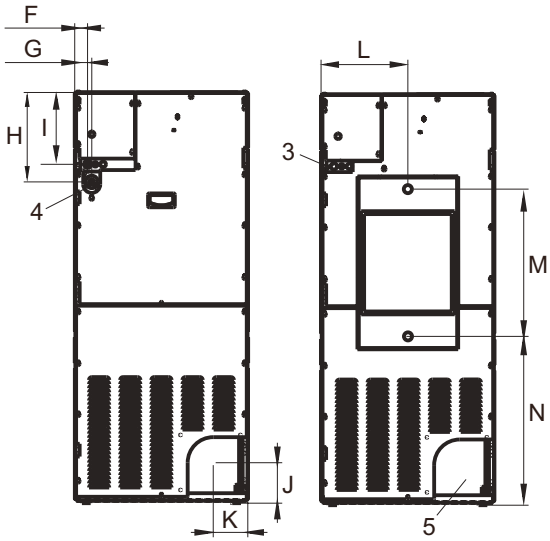

El. /gaz Vapeur

Arrière

www.electrolux.com/professional

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438913763/2015.01.14
Sous réserve de modifications sans préavis.