



Rideaux à lanières fixes et basculants



■ 2620

RIDEAU A LANIERES FIXE A SUSPENSION COMPOSITE

Facilité et rapidité de montage

Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs)

Pour lanières 190 x 2 mm avec recouvrement 40 et 80 %

Pour lanières 300 x 3 mm avec recouvrement 50 %

Bandeau équipé de crochets prémontés prêt à la pose, identique pour le recouvrement des lanières 40, 50 et 80 %

Bandeau et crochets en Composite

■ 2600

RIDEAU A LANIERES FIXE A SUSPENSION DURALINOX

Livré avec bandeau en longueur standard (22 longueurs)

Pour lanières 190 x 2 mm avec recouvrement 40 et 80 %

Pour lanières 300 x 3 mm avec recouvrement 50 et 75 %

Bandeau et éléments de bandeau en Duralinox

■ 2700

RIDEAU A LANIERES BASCULANT A SUSPENSION DURALINOX

Basculant dans les deux sens, facilite le passage et augmente la durée de vie des lanières

Fixation en applique et/ou en plafond

Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs)

Lanières 190 x 2 mm ou 300 x 3 mm au choix

Recouvrement en fonction de la largeur des lanières

RIDEAU A LANIERES A FAIRE SOI-MEME

Livré avec bandeau en longueur à couper + Kit accessoires

Bandeau équipé en Composite ou

bandeau et éléments de bandeau Duralinox

Lanières 190 x 2 mm, 300 x 3 mm, au choix





Caractéristiques et avantages :

Les rideaux à lanières FERMOFLEX sont idéals pour séparer et isoler des zones sensibles au froid, à la propreté, au bruit et aux UV.

Les suspensions sont très résistantes et facilement nettoyables.

Les lanières se montent et se remplacent une à une.

Dans le cadre de la démarche HACCP, les rideaux à lanières FERMOFLEX contribuent à :

- Minimiser les variations de température
- Prolonger la vie des composants frigorifiques
- Economiser l'énergie
- Diminuer les formations de glace en température négative

L'ensemble de la gamme FERMOFLEX Rideau à lanières est disponible avec :

LANIERES PVC


- Qualité standard (positif) pour des températures de - 10°C à + 50°C
- Qualité Grand Froid (négatif) pour des températures de - 40°C à + 10°C
- Lanières oranges d'extrémité disponibles uniquement en qualité standard

Toutes nos lanières sont disponibles

- à l'unité, découpées à la longueur
- et en rouleau de 50 m (190x2) à découper
- ou en rouleau de 50 m (300x3) à découper


Sur demande :

- Epaisseur 4 mm pour lanières 190 mm
- Epaisseur 4 mm pour lanières 300 mm




NOUVEAU

Suspension plafond (option)



OPTIONS

- Rideaux coulissants (suspension duralinox)
- Suspension plafond (pour réf. 2620)

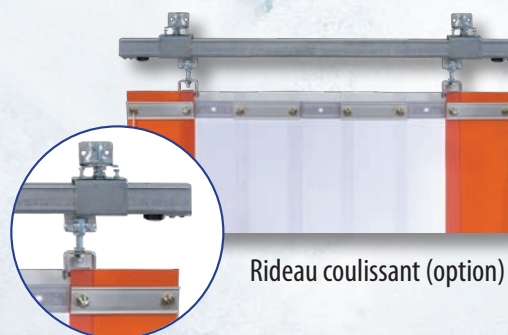

Rideau coulissant (option)



FERMOD®

75, rue de Richelieu - 75002 PARIS - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 42 96 94 06 - Fax : 33 (0)1 42 86 84 51
<http://www.fermod.com> - e-mail: contact@fermod.com

Siège Social : Senlis (Oise) - Société Anonyme au Capital de 1 004 400 €
RCS Compiègne B 301 468 211 - Siret 301 468 211 00018 - APE 2572 Z



879 Rue des Entrepreneurs
31220 Lavelanet de Comminges - France
Tél. : +33 (0)5 61 97 11 11
Fax : +33 (0)5 61 97 25 25
Email : net@isodoc.fr
<http://www.isodoc.fr>



FERMOFLEX / Rideaux à lanières