FICHE TECHNIQUE 980868


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	325 x 265 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : *(liquide + plaque)*	2,3 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL 0°C
Puissance frigorifique :	644,65 kJ ou 154,02 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	368,37 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-18°C / 24h
Froid restitué :	0°C à +12°C (*)
Couleur du bouchon :	Blanc

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaine du froid.

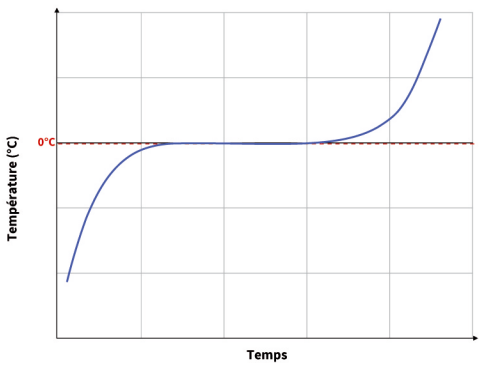

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	10
Nb d'unités par palette :	400
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	23,65 kg
Poids palette :	971,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.


LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

Item : 350012-0

Plaque eutectique GN1/2

0°C

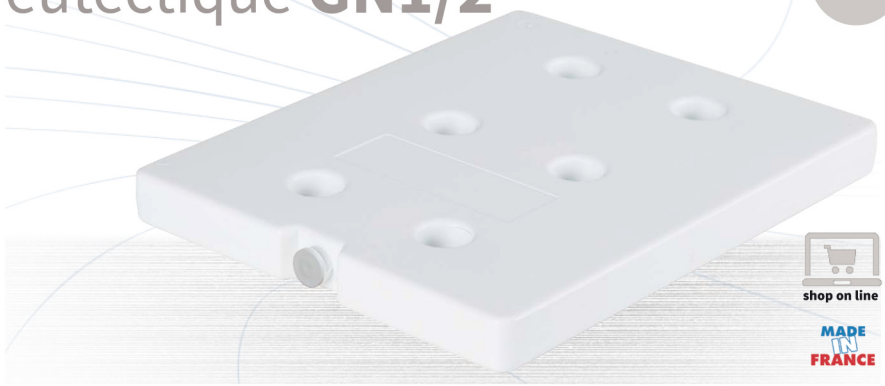

ERGONOMIE



Bouchon soudé par ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

. Haute performance énergétique en froid restitué,
. Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
. Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
. Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
. Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
. Format Gastronorme GN1/2,
. Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
. Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
. Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation.
(Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaine du froid.

Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de – 45°C.
Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.