

BENNES SERIE L TANDEM

RIGUAL

Bennes Agricole Monocasque SERIE L 2 Essieux Tandem



AVANTAGES

Cette gamme de Bennes "SERIE L" Tandem a été conçue spécialement pour une utilisation céréalières et pour du vrac. Son volumen de charge peut être augmenté grâce à un jeu de réhausse.

CARACTÉRISTIQUES

Capacités et Volumes

- Volúmenes de **16 a 27m³**
- Poids spécifiques Blé: 800kg/m³ - Orge: 650kg/m³

Le Châssis

- Châssis en tube structural avec un coefficient de charge supérieur à la charge établie

La Caisse

- Caisse légère (moins de poids à vide) et renforcée
- Caisse renforcée par des plis de renfort latéraux
- Réhausseuses légères et facile à monter
- Échelle frontale et marchepieds intérieurs

Les Essieux

- Nos bennes sont équipés de TANDEM en fonte ADR de série

La Porte 2 en 1

- La porte arrière est une porte multifonction qui s'ouvre Hydrauliquement et aussi manuellement sur le côté

Homologation française


- Les véhicules sont en cours d'homologation française.



BENNES SERIE L TANDEM



Bennes Agricole Monocasque SERIE L 2 Essieux Tandem

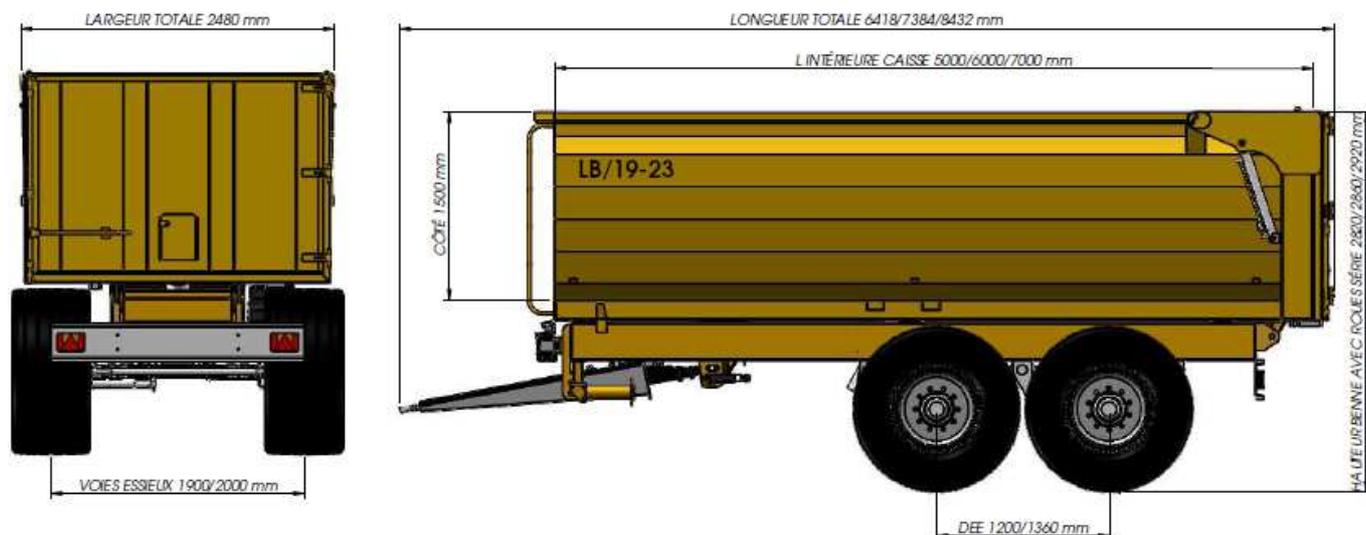

Données techniques

MODÈLE	LS 500/12	LS 550/13	LB 600/14	LB 650/16	LB700/18
ÉLÉMENTS DE SÉRIE					
Charge utile(t)	12	13	14	16	17,9
Dimensions	5x2,48x1,5	5,5x2,48x1,5	6x2,48x1,5	6,5x2,48x1,5	7x2,48x1,5
M3	16	17,5	19	20,5	22
M3 avec réhausses	19	21,2	23	25	27
Épaisseur de caisse	4 mm côtés et fond	4 mm côtés et fond	4 mm côtés et fond	5 mm côtés et fond	5 mm côtés et fond
Porte	Hydraulique et latérale (manuelle)				
Échelle frontale et marches intérieurs	Série	Série	Série	Série	Série
Châssis	300x100x6 -Largeur châssis 1050	300x100x6 -Largeur châssis 1050	300x100x6 -Largeur châssis 1050	300x100x6 -Largeur châssis 1050	300x150x8 - Largeur châssis 1050
Dimensions Essieux/ Frein/ Voie	90X90X8 / 350X90 / 1900	100X100X10 / 400X80 / 2000	100X100X10 / 400X80 / 2000	100X100X10 / 406X120 / 2000	110X110X10 / 406X120 / 2000
Suspension des essieux	Tandem de 20T à tirants en fonte ADR	Tandem de 20T à tirants en fonte ADR	Tandem de 20T à tirants en fonte ADR	Tandem de 20T à tirants en fonte ADR	Tandem de 24T à tirants en fonte ADR
Empattement	1360	1360 / 1525	1360 / 1525	1360 / 1525	1360 / 1525
Béquille	Hydraulique avec pompe autonome (montée sur le timon)				
Suspension de l'attelage	9 Lames à ressort - Hauteur réglable	9 Lames à ressort - Hauteur réglable	11 Lames à ressort - Hauteur réglable	11 Lames à ressort - Hauteur réglable	13 Lames à ressort - Hauteur réglable
Éclairage	Règlementaire	Règlementaire	Règlementaire	Règlementaire	Règlementaire
Vérin de bennage	1800-4/Ø175-Ø91	1800-4/Ø170-Ø91	2200-4/Ø193-Ø107	2250-5/Ø165-Ø91	2990-5/Ø190-Ø88
Garde-boues 450mm PVC	Série	Série	Série	Série	Série
Trappe à grain	Série	Série	Série	Série	Série
Hublot frontal de méthacrylate	Série	Série	Série	Série	Série
Anneau	Anneau soudé 32T	Anneau soudé 32T	Anneau soudé 32T	Anneau soudé 32T	Anneau soudé 32T
Roues	385/65 22,5(Rech)	385/65 22,5(Rech)	385/65 22,5(Rech)	445/65 R22,5 (Neuve)	445/65 R22,5 (Neuve)