

CONGELATEURS COFFRE -20°C

GT-GTS

- **Rangement grand volume**
- **Coffre isolation 63/85 mm**

GTS 1412 x - 138 l.

GTS 2112 x - 206 l.

GTL 3005 x - 299 l.

GTL 4905 x - 485 l.

GTL 6105 x - 601 l.



CARACTERISTIQUES

- Refroidissement statique -18°C -25°C
- Capacité 140 à 600 litres
- Cuve aluminium structuré
- Isolation 63/85 mm autonomie jusqu'à 59 h
- Système «Stop givre» pour limiter la formation de givre et permettre une réouverture immédiate du couvercle
- Rangement en paniers superposables
- Orifice d'évacuation pour l'eau de dégivrage (dégivrage manuel)
- Eclairage sur modèles GTL
- Thermostat avec position «arrêt»
- Gamme GTL avec serrure
- Compatible pour température ambiante de +10°C à +43°C
- Fluide R 600 a

* Conforme **CE**
* Certification ISO 9001

CONSTRUCTION

- Carrosserie traitée anti-corrosion + époxy blanc
- Cuve aluminium structuré avec angles arrondis
- Couvercle avec ouverture compensée

EQUIPEMENTS STANDARDS


- Paniers

OPTIONS

ACCESSOIRES

- Paniers

LIEBHERR

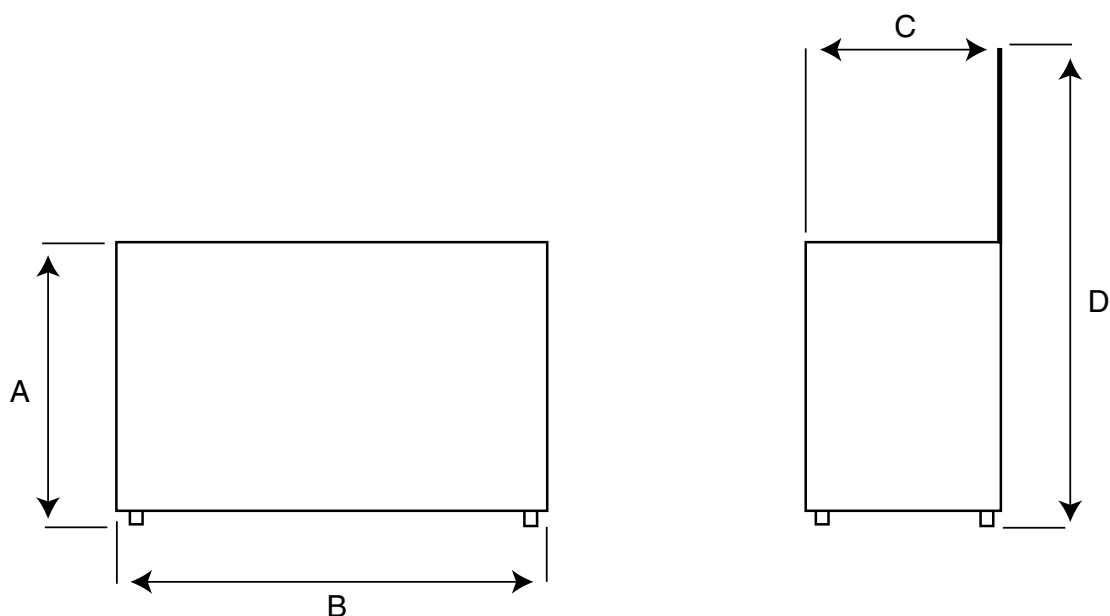

DONNEES TECHNIQUES

MODELES

		GTS 1412 x	GTS 2112 x	GTL 3005 x	GTL 4905 x	GTL 6105 x
Caractéristiques						
Volume brut / utile	litres	138 / 130	206 / 199	299 / 284	485 / 461	602 / 572
Température		-18 / -25°C	-18 / -25°C	-18 / -25°C	-18 / -25°C	-18 / -25°C
Refroidissement		statique	statique	statique	statique	statique
Régulation		thermostat	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat
Thermomètre		/	/	/		/
Hygrométrie						
Dégivrage		manuel	manuel	manuel	manuel	manuel
Type évaporateur		Tube alu	Tube alu	Tube alu	Tube alu	Tube alu
Type de condenseur		statique	statique	statique	statique	statique
Puis. frig. à -10 évap.	Watt					
Alimentation		230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz
Puissance raccordée	Watt/A	100	100	120	140	200
Consommation	KWh/24 h	0,62	0,75	0,91	1,00	1,39
Classe climatique/Temp. ambiante		+10 à +43°C	+10 à +43°C	+10 à +43°C	+10 à +43°C	+10 à +43°C
Niveau sonore	dB(A)	38	43	39	40	43
Équipement						
Paniers : nombre		1	1	2	2	3
Hauteur de réglage	mm					
Nombre niveau max						
Charge admissible grille	kg					
Charge admissible app.	kg					
Dimensions appareil						
Hauteur	mm	885	850	917	917	917
Largeur	mm	546	840	1000	1372	1650
Profondeur	mm	649	675	691	758	758
Dimensions cuve						
Hauteur	mm	650	650	702	702	702
Largeur	mm	417	627	871	1250	1520
Profondeur	mm	415	451	526	575	575
Emballage						
Hauteur	mm	975	960	972	972	972
Largeur	mm	650	917	1109	1514	1777
Profondeur	mm	710	785	785	832	832
Poids brut/net	kg	40/35	53/47	62/53,5	80 / 72	90/82,0