Scellé FLEXIGRIP Nano 1.5 mm

Norme ISO 17712 2013 C-TPAT

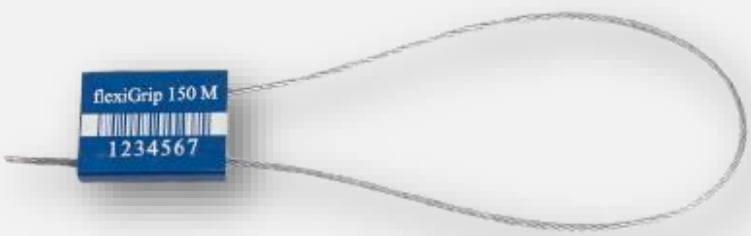

UTILISATION :

Serrage manuel, dépose avec coupe-câble

MATIERE :

Acier – Aluminium

NATURE :

A serrage progressif

NATURE DE LA TIGE :

Cylindrique multi brins

DIAMETRE DE LA TIGE :

1.5 mm

LONGUEUR :

Hors-tout : 275 mm - Utile : 249 mm

DIMENSIONS PLATINE :

22.1 mm x 26 mm x 5.9 mm

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Et autres sur demande

Conditions d'utilisation : De -40°C à +80°C

Résistance : 330 Kg

Insert : zinc

Marquage : Impression noire ou blanche, laser

Type de marquage : Logo ou nom, Numérotation, Code-barre

Conditionnement : Botte de 10 pièces – Carton de 500 pièces

Domaines d'applications :

Pétrochimie - Transport

PLAN

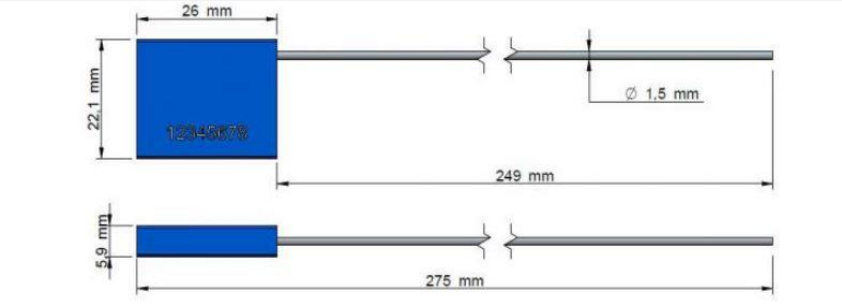

DEJOIE - 10 Boulevard de la Liberté C.S. 88411 44184 Nantes Cedex 4

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24 - Fax : +33 (0)2 40 46 22 12 - contact@dejoie.com