


EPMB Longue

Aimant de levage à batterie avec surface de pôle magnétique allongée

L'EPMB Longue est un aimant de levage électropermanent à batterie, indépendant du réseau électrique. Il est utilisé pour le levage sécurisé de pièces longues et fines à partir d'une épaisseur de matériau de seulement 4 mm.

Il combine ainsi les avantages de sécurité d'un aimant permanent avec le confort d'utilisation d'un aimant électromagnétique : La magnétisation et la démagnétisation s'effectuent par simple pression sur un bouton et peuvent également être réalisées, en option, entièrement automatiquement par télécommande grâce à la fonction d'inching.

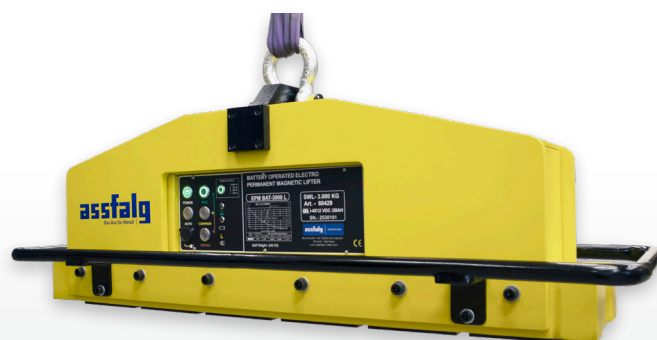



EPMB 3000L

Avantages pour les professionnels



- ▶ Magnétisation et démagnétisation automatique de la pièce (= automatisme de pose)
- ▶ Force recommandée de levage sécurisé 3 fois (un dispositif de sécurité empêche de relâcher la charge suspendue par inadvertance)
- ▶ 4 degrés d'adhérence pour le levage à partir d'une épaisseur de matériau de 4 mm
- ▶ Aucun courant de batterie ne circule pendant le levage (impulsion électrique lors de la magnétisation ou démagnétisation ou à-coups)

Caractéristiques

- ☑ Choix entre l'utilisation manuelle avec les touches ou le fonctionnement automatique
- ☑ Température d'utilisation jusqu'à 80°C
- ☑ Dispositif de sécurité optique et acoustique pourvu d'un indicateur de l'état de la batterie
- ☑ L'aimant est connecté au réseau électrique uniquement pour recharger la batterie, durée de charge env. 8 h, durée d'utilisation env. 300 cycles de commutation
- ☑ Batterie gel accumulateur durable et remplaçable

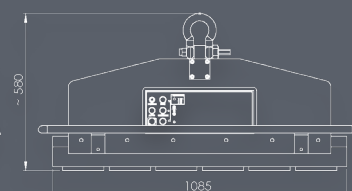

EPMB 3000L

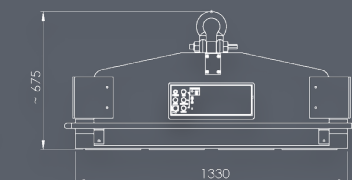

EPMB 5000L

Données techniques

	Dimensions [L×L×H]	charge SWL 3:1	Épaisseur min.	max. Capacité de charge à partir de	Surface de contact aimantée [L × L]	Poids	Réf.
	[mm]	Fh [kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
EPMB 3000L	1085 x 220 x 580	3.000	4	40	880 x 180	190	60429
EPMB 5000L	1330 x 300 x 675	5.000	6	40	1150 x 220	250	64294