



ComiPak

ENGINEERING

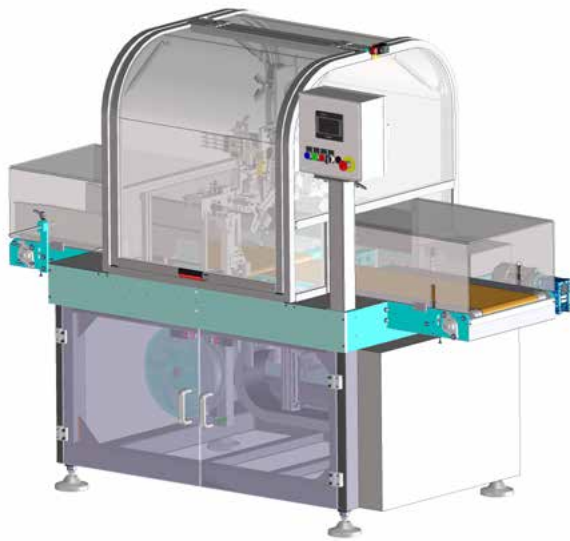

A480PLH A480PLHTT

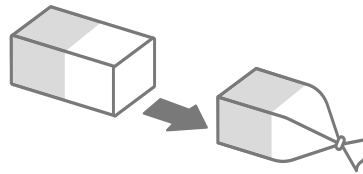


Elles appliquent la fermeture fraîcheur en plastique "clipband" ou le scellage de garantie en aluminium sur des emballages alimentaires déjà remplis. Alimentation automatique avec chargement continu ou manuel avec opérateur. Démarrage cycle avec photocellule.





Aplican el cierre protector de plástico que mantiene el frescor "clipband" o el sello de garantía de aluminio a envases alimentarios ya llenos. Alimentación automática con carga continua o manual con operador. Inicio de ciclo con fotocélula.



Modèles et
données techniques

Modelos y
datos técnicos



	A480PLH	A480PLHTT
Type de fermeture Tipo de sello	Clipband en plastique/Sceau en aluminium Clipband de plástico/Sello de aluminio 	Clipband en plastique/Sceau en aluminium Clipband de plástico/Sello de aluminio 
Longueur sceau mm Longitud del sello mm	48	48
Alimentation Alimentación	Électropneumatique Electro-neumático	Électropneumatique Electro-neumático
Puissance électrique Potencia eléctrica	400V 50/60Hz 3PH+N+PE	400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consommation électrique Consumo eléctrico	1 kW	4 kW
Pression air Presión del aire	7 BAR	7 BAR
Consommation air Consumo de aire	10,5 Lt/cycle 10,5 Litros/ciclo	10,5 Lt/cycle 10,5 Litros/ciclo
Max La sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. anchura de la bolsa* inversam. propor. mm LxAxA	∞x430x25 	∞x430x25 
Max H sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. altura de la bolsa inversam. propor. mm LxAxA	∞x220x220	∞x220x220
Min dimensions sachet mm LoxLaxH Mín. dimensiones de la bolsa mm LxAxA	180x80x50	180x80x50
Capacité mécanique/minute Capacidad mecánica/minuto	40	60
Capacité de production/minute Capacidad de producción/minuto	30-35	45-50
Poids net/brut Kg Peso neto/bruto Kg	550/630	550/630
Dimensions emballage mm Dimensiones embalaje mm	2500x1200x1950	2500x1200x1950
Optional	Exclus Excluidos	Exclus Excluidos

Mise à jour fiche: Juillet 2019. Tarjeta electrónica actualizada en Julio 2019.

* Les dimensions des sachets sont indicatives et varient selon l'épaisseur, le type de film et le type de produit.

* Las dimensiones de las bolsas son indicativas y varían según el espesor, el tipo de film y el producto.

Optional

Dateur à incision, Dateur à l'encre, Dateur Hotfoil, Dateur HP, Conveyeurs rétractables, Souffleurs

Fechador para incisión, Fechador de tinta, Fechador por transferencia térmica, Fechador HP, Cintas retráctiles, Sopladores

La consommation réduite d'énergie contribue à le respect de l'environnement.

Un uso más reducido de las energías garantiza el respeto del medio ambiente.



ComiPak
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 · 36015 Schio (VD) · Italy
T +39 0445 575631 · +39 0445 1925747 · F +39 0445 500390 · info@comipak.com

comipak.com