



TPV INTÉGRÉS

www.ares.com



MOBILITÉ



KIOSKS



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE

KOMET

borne spéciale
restauration rapide



Solution Kiosk murale
ou « standalone »



KOMET est une borne tactile interactive et multi-fonction développée par AURES pour les métiers de la restauration rapide ; disponible en version murale ou en mode « standalone », son design est particulièrement adapté au secteur du food-service (fast-food, snacking, VAE alimentaire).

KOMET intègre un système tactile YUNO Kiosk 27" en mode portrait, une imprimante tickets ODP 444, un terminal de paiement et un scanner imager 2D.


Elle permet la réservation et la prise de commande, le Click & Collect, l'aide à l'achat et à la vente, la gestion de la file d'attente, la gestion des cartes de fidélité et des opérations promotionnelles - et bien entendu de l'intégralité des transactions.



TOUCH THE DIFFERENCE

KOMET

Borne murale ou « standalone »
 Ecran en mode portrait (YUNO Kiosk 27")
 Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch 10 points
 3 processeurs au choix : i5, i3 ou J1900
 SSD 2,5" 128 Go
 4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go
 Terminal de paiement autonome et centralisé
 Imprimante thermique 80 mm ODP 444
 Scanner imager 1D/2D

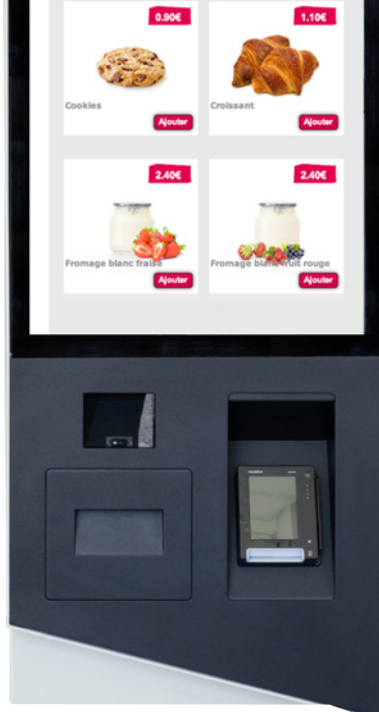

SYSTÈME

YUNO KIOSK 27"

Processeur	i5-5350U, i3 -5010U Broadwell ou Intel Bay Trail J1900
Mémoire	DDR3 SODIMM 4 Go standard (jusqu'à 8 Go)
SSD	2,5" 128 Go (2 emplacements)
LCD	27" TFT Full HD (1920 x 1080)
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP)

AUTRES SYSTÈMES

Imprimante	imprimante thermique ODP 444
Scanners 1D/2D	Honeywell CF3680 Standard

ENTRÉES-SORTIES

Séries	4 ports série (+ alimentation 5/12 V pour COM3 / COM4)
USB	5 ports USB 2.0 + 1 USB 3.0 (version J1900) 4 ports USB 2.0 + 2 USB 3.0 (versions i5 et i3)
LAN	10/100/1000 Base-T
Audio	Haut-parleur interne, casque / prise jack micro

TPA & TPE

Worldline	Valina
Ingenico	LANE 5000 / IPP 350
PAX	S 300

DIVERS

CEM	CE Directive CEM 2014/30/EU (Classe B)
Sécurité	CE Directive BT 2014/35/EU / CB Report
Température de fonctionnement	5 - 35° C
Façade	résistante aux projections d'eau et à la poussière (norme IP 54)
Coloris	Noir (autres couleurs sur commande supérieure 100 pcs)
Dimensions (L x P x H cm)	mural : 39,3 x 18,55 x 105,78 / standalone : 40,23 x 21,2 x 177,1 semelle : 82 x 77
Poids	Version murale : 50 kg - Version « standalone » (sur pied - à fixer au sol) : 75 kg Socle additionnel : 48 kg - Borne sur pied avec socle : 123 kg
OS compatibles	Windows 10 IoT Enterprise, Linux