

Peseuse électronique à canaux vibrants 2 têtes Modèle PL2

Structure en acier inoxydable, parties en contact avec le produit en acier inox 304.

Monocanal à vibrations réglables.

Peseuse à cellule de charge, précision +/- 1% (selon produit).

Régulation électronique de l'intensité de vibration pour le dégrossissage et finissage

Clapet pneumatique réglable pour obturer une partie du canal en fin de dosage afin d'augmenter la précision

Ouverture trémie de décharge par moteur électrique (système peseuse associative)

Contrôle ouverture trémie de décharge par régulateur de flux.

Vitesse : 15 à 25/minute en fonction du produit et des doses souhaitées

Fonctionnement : électrique et pneumatique

Cadre de commande avec display alphanumérique.

Mémorisation de max. 99 programmes.

Commande de décharge : en manuel par bouton, en automatique selon séquence cycle.

Alimentation 220V 50Hz 1Ph, puissance installée 1200W.

GODETS	4,5 LITRES	15 LITRES	25 LITRES
DOSAGE	50 - 3000g X2	5 - 12kg X2	5 - 20kg X2
TREMIE	40 LITRES	60 LITRES	60 LITRES
PRIX HT	11 070€ HT	14 250€ HT	16 500€ HT


CHASSIS INCLU

OPTIONS :

Cellule niveaux trémie : 350€ HT

Entonnoir adaptation : 250 € HT

Vibreux trémie : 500€ HT

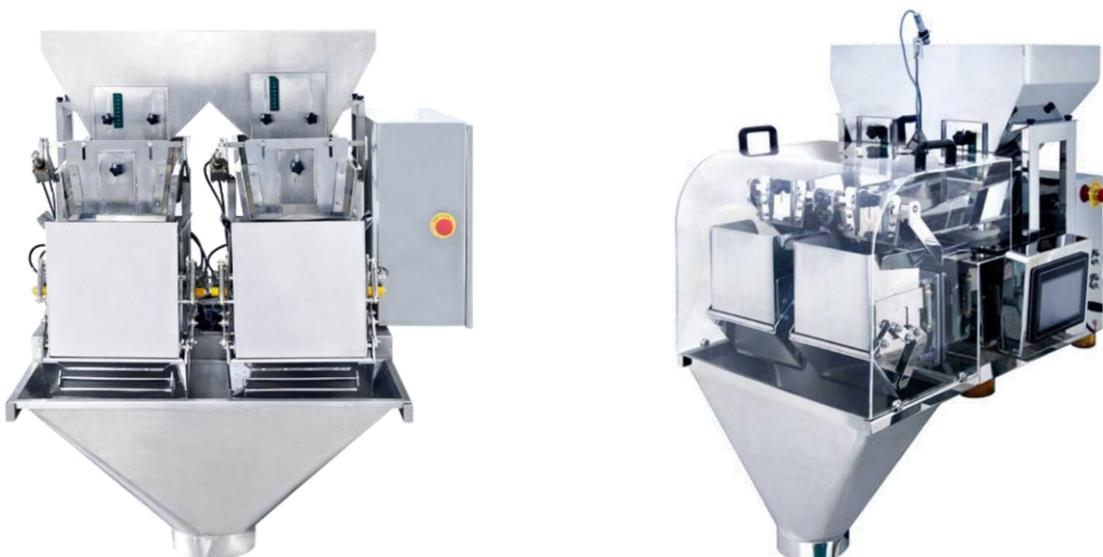

[Pour voir la machine en fonctionnement, cliquez sur ce lien](#)

Tecnipack Services Sarl 36 rue Fabre d'Églantine 77470 Boutigny France - 01.74.60.40.38

06.31.34.74.33 - commercial@tecnipack-services.fr - 06.06.46.33.55 - nicolas.corbrion@tecnipack-services.fr

http://www.tecnipack-services.fr - Capital de 5000€ - Siret : 537 825 937 00015