

AFFICHEUR TACTILE 10"

Add-On[®]
PRODUCTS



DS-1050



Épaisseur du châssis de 27mm
Discret, s'intègre facilement au mur



NFC (Near Field Communication)
Supporte les protocoles RFID/Mifare/FeliCa



Vitres / Murs / Surfaces encastrées
S'adapte à tous les types de surfaces



Balise Bluetooth intégrée (BLE Beacon)
Profitez de ce réseau de communication pour délivrer des messages ciblés



PoE+ (Power over Ethernet)
Un seul câble facilitant l'installation
Standard IEEE 802.3



Éclairage latéral par LED
L'éclairage latéral de l'afficheur permet à vos utilisateurs de voir facilement si l'espace de réunion est libre ou occupé




RTSP (Real Time Streaming Protocol)
Permet l'actualisation des informations en temps réel



Supporte le NFC

Éclairage latéral par LED

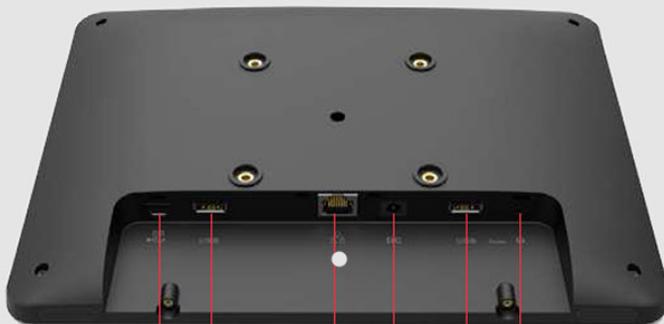

Micro SD USB Ethernet Entrée DC USB Sortie audio



Caractéristiques

API	HTML5 / SMIL / Android SDK
CPU	ARM quad-core 1.6 GHz
Mémoire	2 GB DDR3
Stockage	8 GB eMMC
Codec Vidéo	H.264/MPEG-4/VC-1/MVC
Codec Image	JPEG/PNG (max.1920 x 1080)
Orientation	Paysage
Codec Audio	MP3
Module NFC	Oui
PoE+	Oui
Beacon (BLE)	Oui

Afficheur

Taille	10.1 pouce
Résolution max.	1280 x 800
Éclairage	300 nits
Ratio de contraste	1000:1
Écran tactile	Oui
Angle de vision (H/V)	178/178

Connectique

Ethernet	1 x RJ45 (10M/100M)
WLAN	802.11 b/g/n
USB	2 x USB2.0
Sortie stéréo	1 x 3.5mm
Stockage	1 x micro SDHC slot
Haut-parleur	2W x 2

Autres

Dimensions (LxHxP)	261.1 x 193.3 x 27mm (hors fixations)
Poids	710g
Fixation	Vitres/murs et espaces encastrés
Matériau	Plastique
Utilisation	Température (en fonction) : 0 à 50°C Température (stockage) : -20 à 60°C Taux d'humidité : 10 à 85%
Alimentation	DC 12V, 1.5A
Certification	CE/FCC/RoHS
Garantie	1 an

Add-On Products

Distribué en France par CERBERIS

Téléphone : +33 4 76 21 17 03

Email : contact@cerberis.com