

Bungalow Monobloc iZisolo+



Bungalow Monobloc iZisolo+

Bâtiment indépendant disponible rapidement, ce modulaire est la solution idéale si vous avez besoin d'un espace fonctionnel dans des délais courts.

Disponibilité

Disponible en neuf

Option

Porte et fenêtre en pignon (au lieu de se trouver sur le long pan)




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions en mètres	Extérieur	Intérieur
Longueur	6,05 m	5,92 m
Largeur	2,44 m	2,30 m
Hauteur	2,60 m	2,34 m

Poids en kg	1 600 kg
Surface au sol en m ²	14,70 m ²
Plancher aggloméré	22 mm

Descriptif :

Ossature	Structure galvanisée juxtaposable et superposable
	Profils en acier laminés à froid et soudés, 4 coins de conteneurs soudés
	Poteaux d'angle avec profils en acier soudés à froid et vissés aux cadres du sol et du toit
	Finition Structure blanc gris RAL 9002
	Tôles galvanisées avec double pli, épaisseur de 0,60 mm
	Plafond en aggloméré avec revêtement
Plancher et revêtement	Isolation 60 mm de laine de verre ou mousse polyuréthane
	Revêtement de sol PVC 1,5 mm, Imperial Classic, gris
Paroi extérieure	Panneaux sandwich 45 mm – 2 tôles d'acier galvanisé laqué blanc, épaisseur 0,5 mm, âme isolante en mousse polyuréthane, RAL 7035 gris clair
Menuiserie	1 porte pleine (811 x 2065 mm), cadre de porte métallique, battant en tôle galvanisée et laquée
	1 fenêtre oscillo-battante (945 x 1200 mm)
Kit électrique	1 Réglette néon double 2 x 36 W
	1 Interrupteur simple en saillie
	2 Prises de courant 10/16 A
	1 Tableau de distribution (230 V monophasé, 32A)
	1 Interrupteur différentiel 63A / 0,03A, bipolaire
	1 Boîte de dérivation en extérieur
	1 Convecteur 1500 W

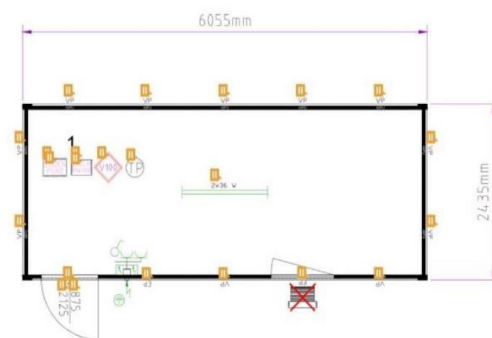

Livraison et déchargement :

- Livraison et installation dans toute la France
- Déchargement via engin de levage ou engin de manutention adapté :
 - 4 prises à la grue en toiture
 - Fourreaux pour prises élévateur

Contact

6 rue de la Chanterie |
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
☎ 02 52 60 59 45
✉ contact@izimat.com

www.izimat.com

