


VIDE FUT VFE




Débit en litres/minute (dépend de la viscosité du fluide pompé)	40
Plage de vitesse en Tr/min	0 - 1800
Plage de viscosité cSt	1 - 20 000
Dépression Bar	- 0,7
Pression de service Bar	3
Plage de température	-20 / +180
Matériaux corps et stator	fonte traitée
Matériaux arbre et pales	acier traité
By-pass	en option
Tailles maxi des particules solides	200 microns
Tailles maxi des particules moles	8 mm
Types d'étanchéités disponibles	Garniture
Puissance moteur Kw	1,1 kW
Taille des fûts en L	50, 200
Niveau sonore (à 5000 cSt et 3 bars)	80 dB
Masse en kg	23




Drum drainer at 5 cSt viscosity fluid

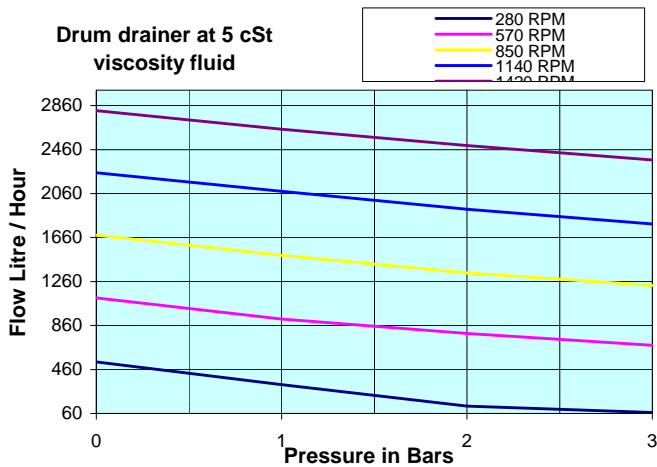

Drum drainer at 68 cSt viscosity fluid

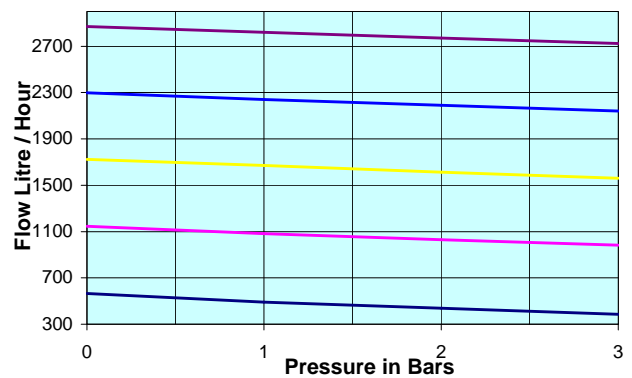

Drum drainer at 500 cSt viscosity fluid

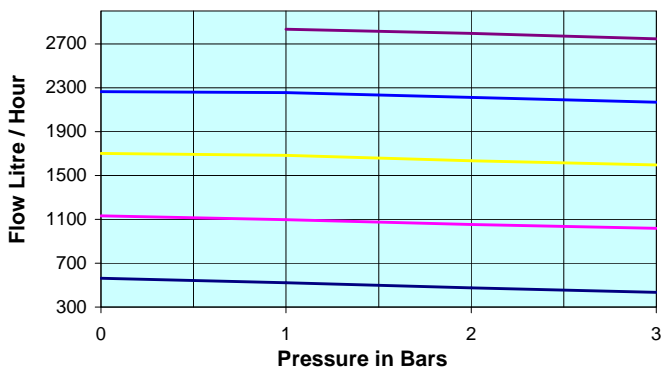

Drum drainer at 5000cSt viscosity fluid

