

# KKF 3-SL


## Chanfreineuse pour contours

C'est notre chanfreineuse à arêtes et contours puissante et dispose du plus grand plateau. Ses fraises à plaques amovibles robustes sont idéales pour la rectification de pièces grandes et lourdes.



### Domaines d'application

- ▶ Épaisseur minimale de pièce de 2 mm
- ▶ Utilisable pour les aciers, max. 1.000 N/mm<sup>2</sup>, l'aluminium, le laiton, le cuivre, les plastiques, de plastiques mous au verre acrylique, le bois et bien plus encore
- ▶ Chanfreiner ou arrondir des contours intérieurs et extérieurs

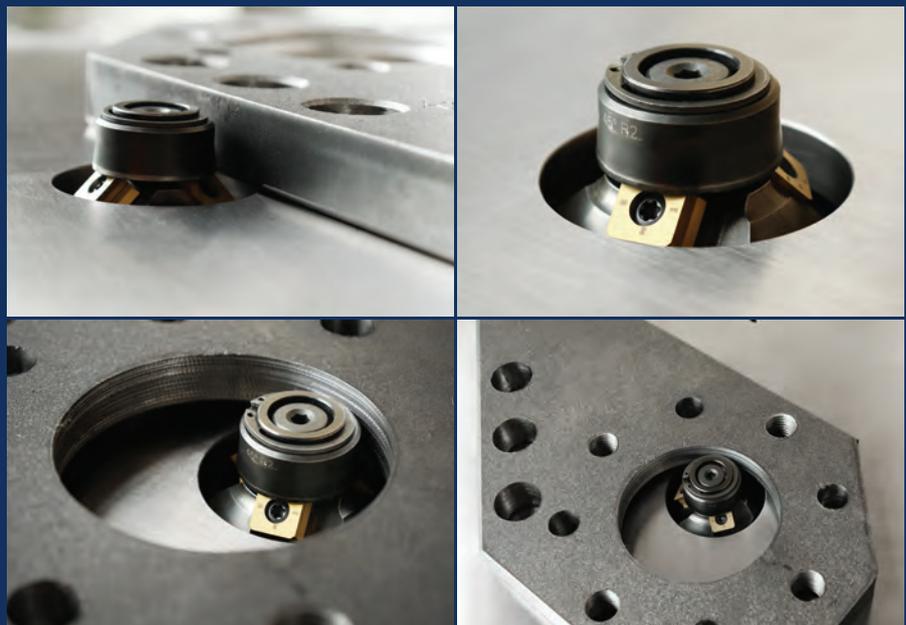



### Avantages professionnels

- ▶ Grands plateau
- ▶ Fraise à plaques amovibles robustes
- ▶ Pour une utilisation durable
- ▶ Approche de fraise par réglage parallèle du plateau
- ▶ Avec tubulures d'aspiration

KKF 3-SL avec module d'alimentation et chariot



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

### Caractéristiques

- ✔ Réglage de chanfrein précis par vis micromètre
- ✔ Angle de chanfrein réglable par l'utilisation de différentes fraises à plaquettes amovibles
- ✔ Remplacement d'outil rapide et facile
- ✔ Réglage de la vitesse de rotation
- ✔ Plateau machine durci avec tubulure d'aspiration

### Options

- ✔ Chariot mobile avec grandes roulettes en caoutchouc
- ✔ Aspiration
- ✔ Guide
- ✔ Fraise à plaquette de retournement avec guide à roulement à partir de  $\varnothing 10$  mm
- ✔ Manchon réducteur pour fraise à ébavurer en VHM de 12 mm
- ✔ Plaquettes amovibles à rayon R1,2 - R6 mm
- ✔ Avance automatique

### Contenu de la livraison

- ✔ Clé Allen 4 mm
- ✔ Clé Torx
- ✔ Bague de butée pour l'utilisation de bagues d'insertion
- ✔ Mode d'emploi

### Données techniques

KKF 3-SL

Moteur	1,5 kW   1 000 - 7 500 tr/min
Énergie	400 V, 50 Hz
Largeur de chanfrein	5 mm
Roulement de guidage	min. $\varnothing 6$ mm
Tête de mesure	15° - 90°
Dimensions (LxIxH)	530 x 380 x 400 mm
Plateau	520 x 330 mm
Poids	66,9 kg
Réf.	55111



KKF 3-SL