


CONTI® V MULTIBELT FO

Courroie trapézoïdale assemblée à flancs nus transversalement rigide à armature en polyester renforcée pour une transmission de puissance durable et sans vibration.
Dwarsstijve open flank V-riem met versterkt polyester trekkoord voor een krachtige, duurzame vermogensoverdracht.



Section / Profiel
3VX (9JX)
5VX (15JX)
XPZ
XPA
XPB
XPC

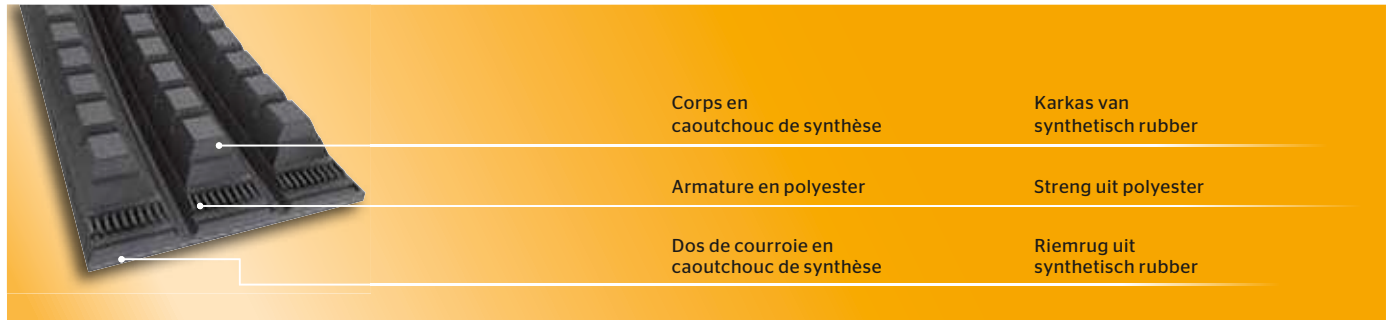

Propriétés:

- › résistante aux températures de -30 °C à +70 °C
- › Avec crantage
- › Convient également pour les petites poulies
- › Transmission de puissance accrue
- › Particulièrement silencieuse
- › Excellente flexibilité grâce au crantage
- › électriquement conductrice suivant ISO 1813
- › résistante à l'huile sous réserves
- › résistante aux climats tropicaux
- › résistante à la poussière

Eigenschappen:

- › temperatuurbestendig van -30 °C tot +70 °C
- › Met vertanding
- › Ook geschikt voor kleine schijfdiameters
- › Verhoogde vermogensoverdracht
- › loopcomfort
- › Heel goede buigzaamheid door vormvertanding
- › elektrisch geleidend volgens ISO 1813
- › beperkt oliebestendig
- › tropenbestendig
- › stofvrij