
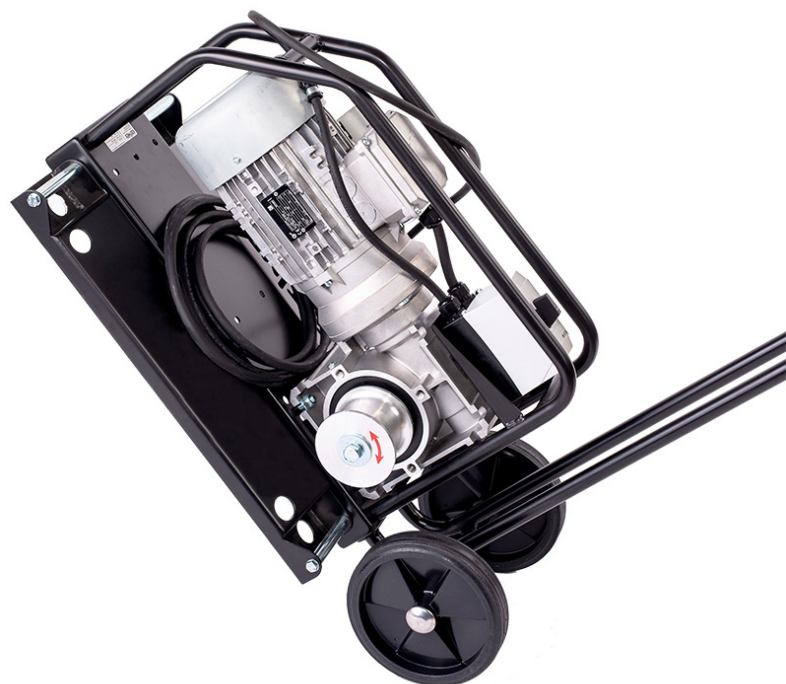


Treuil à cabestans électriques

Treuil pour tirage de câble

Grâce à 2 cabestans de différents diamètres, le tirage peut se faire à haute vitesse (8 m/mn) ou basse vitesse (4 m/mn)

ATTENTION: Ces treuils ne sont pas adaptés pour des tractions verticales.

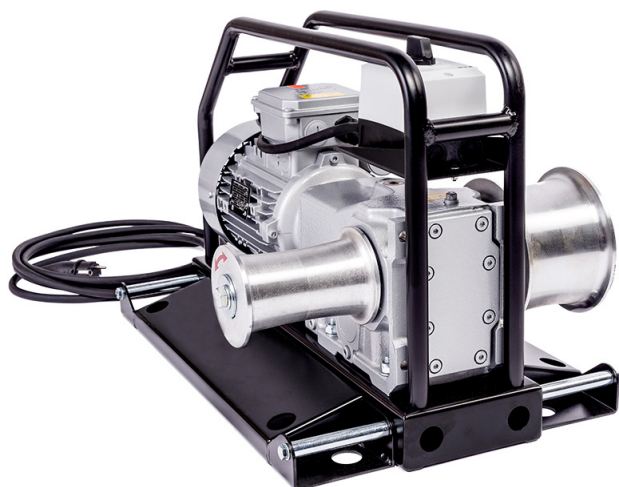

Modèle	Dimensions	Moteur	Force de traction	Poids	Code
CAB0800	608 mm x 376 mm x 400 mm	1,10 kW/230V	4,0/8,0 kN	38 kg	CAB0800
CAB2000	608 mm x 376 mm x 400 mm	1,50 kW/230V	10,0/20,0 kN	58 kg	CAB2000

Options contenant :

- Corde polyester
- Commutateur au pied pour plus de sécurité
- Chariot
- 4 clous de fixation au sol
- Sangle d'arrimage à cliquet 50 mm, longueur 9m 50,0 kN



Code	Désignation
CABKIT30	Option corde Ø 12mm tressée 16 brins, longueur 150 mètres, capacité de tirage 30 kN (télécommande à pédale + chariot de transport + 4 clous de fixation au sol + sangle d'arrimage)
CABKIT48	Option corde Ø 16mm tressée 16 brins, longueur 150 mètres, capacité de tirage 48 kN (télécommande à pédale + chariot de transport + 4 clous de fixation au sol + sangle d'arrimage)

Poulie PL1AC-BDC

Galet en acier sur roulements à billes
 Dimensions diablo : Largeur 120 mm - Ø extérieur 220 mm
 Ø cylindre au centre 160 mm
 Tirage horizontal / Vertical à 90°
 Pour câble Ø maxi : 150 mm
 Pour entrée et sortie de puisard - Bord de chambre

Support en acier galvanisé

Dimensions : 230 x 120 x 241 mm
 Poids : 9 kg

Code PL1AC-BDC




Poulie PL1AC-BDC

Dimensions rouleaux : Largeur 115 mm - Ø extérieur 35 mm
 Tirage linéaire ou angle
 Câble maintenu entre les 4 rouleaux (1 amovible)
 Pour câble Ø maxi : 80 mm

Support en acier galvanisé

Dimensions : L220 x P345 x H185 mm
 Poids : 4,4 kg

Code PL4AC-CAG

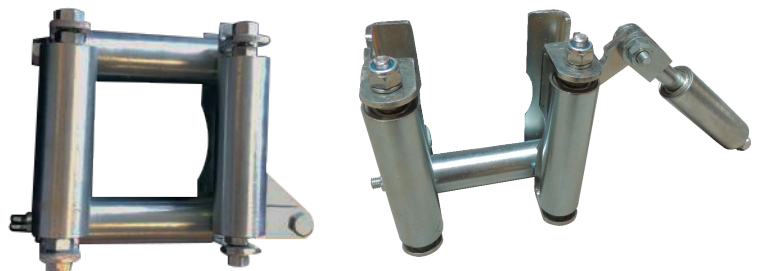

Poulie PL4AC-CAGCYL

Dimensions rouleaux : Largeur 115 mm - Ø extérieur 35 mm
 Tirage linéaire ou angle
 Câble maintenu entre les 4 rouleaux (1 amovible)
 Pour câble Ø maxi : 80 mm
 Cylindre guide câble sur charnière sortie poulie (25 cm)

Support en acier galvanisé

Dimensions : L220 x P345 x H185 mm
 Poids : 7,5 kg

Code PL4AC-CAGCYL




Poulie PL4AC-CAGIPN

Dimensions rouleaux : Largeur 155 mm - Ø extérieur 35 mm.
 Tirage linéaire ou angle.
 Câble maintenu entre les 4 rouleaux (1 amovible)
 Pour câble Ø maxi : 100 mm
 Fixation sur IPN (patte crochet + vis etau)

Support en acier galvanisé.

Dimensions : L295 x P90 x H105 mm
 Poids : 5,65 kg

Code PL4AC-CAGIPN

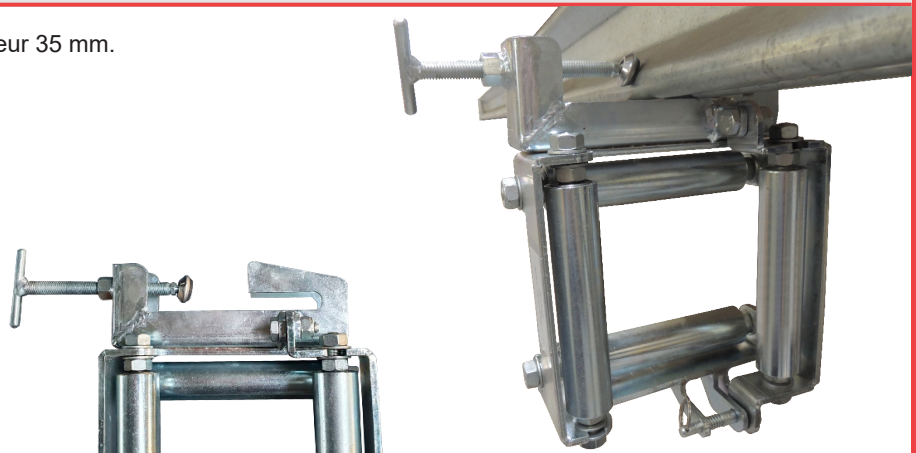

Poulie PL1AC-CAGSUSP

Charge maxi 100 kg (Contrôle périodique à la charge du client)
 Dimensions diabolos : Largeur 170 mm - Ø extérieur 110 mm
 Ø cylindre au centre : 75 mm
 Tirage aérien de câble en ligne
 Pour câble Ø maxi : 80 mm

Support en acier galvanisé

Dimensions : L295 x P110 x H340 mm
 Poids : 6,95 kg

Code PL1AC-CAGSUSP



Poulie PL2AC-V

2 rouleaux en V
 Dimensions rouleaux : Longueur 685 mm - Ø extérieur 61 mm
 Roulements à billes étanches
 Tirage de câble linéaire en sortie de touret

Châssis peinture à chaud et rouleau en acier galvanisé

Dimensions : L1020 x P500 x H490 mm
 Poids : 30 kg

Code PL2AC-V

