

# FARMA C 6.7 G3


**FARMA CT 6.7-9F**

Les photos sont fournies à des fins d'illustration uniquement.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	C 6.7 G3
Capacité de levage nette (kNm)	27
Couple de rotation (kNm)	10
Angle de rotation (degrés)	360
Portée (m)	6.7
Longueur de course télescopique (m)	1.45
Débit d'huile conseillé (l/min)	20-50
Pression de service (MPa)	19.0
Force de levage pleine longueur (sans pince de débardage/rotateur) (kg)	405

Pour plus d'informations sur la taille des grues, les modèles de mouvements et les spécifications, veuillez vous référer aux tableaux récapitulatifs et aux données techniques dans cette brochure et sur notre site à l'adresse suivante : [www.forsmw.com](http://www.forsmw.com), où des informations détaillées sont disponibles.

## LE MODÈLE PRISÉ T9 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE AVEC LA NOUVELLE GRUE C6.7 G3


La toute nouvelle grue FARMA C6.7 G3 est plus longue et plus solide de notre gamme de grues forestières de taille moyenne pour la manipulation des arbres. Le mécanisme télescopique entièrement nouveau, les flexibles cachés et l'incroyable géométrie de travail de la flèche vous garantissent d'excellentes performances dans vos activités d'exploitation forestière. La grue est conçue dans un acier haute résistance qui assure sa solidité et son faible poids propre, et lui permet de supporter une charge utile plus élevée.

La grue C6.7 G3 est livrée avec une nouvelle tourelle puissante de 10 kNm, 30 % plus efficace dans les rotations et dotée d'une meilleure conception que les tourelles antérieures. Nous qualifions ces nouvelles grues de G3 (3e génération), parce qu'elles offrent énormément d'avantages à leur utilisateur. Le cylindre de levage est bien protégé derrière la grille, et la facilité d'entretien a été une priorité lors de la conception. Avec sa nouvelle conception, la grue est plus résistante et plus facile à entretenir. La grue FARMA C6.7 G3 a une portée de 6,7 m et est équipée d'une seule extension de 1,5 m. Totalement déployée, elle soulève 405 kg. Tirez le meilleur parti de votre grue FARMA et découvrez notre vaste gamme d'accessoires.

La grue C6.7 G3 peut être utilisée avec les derniers modèles des principales remorques FARMA : **T9F, T9F 4WD, T10F, T10 F 4WD, T10 G2\***. Avec son centre de gravité plus bas, la nouvelle solution d'installation assure une meilleure stabilité. Elle offre également plus de visibilité à l'opérateur. Les stabilisateurs se fixent avec des boulons, ce qui permet au client de choisir entre des stabilisateurs télescopiques (standard) ou rétractables (supplémentaires).

\* We do not offer telescopic support legs as an option for FARMA T10 G2 trailer.

## DIMENSIONS PRINCIPALES

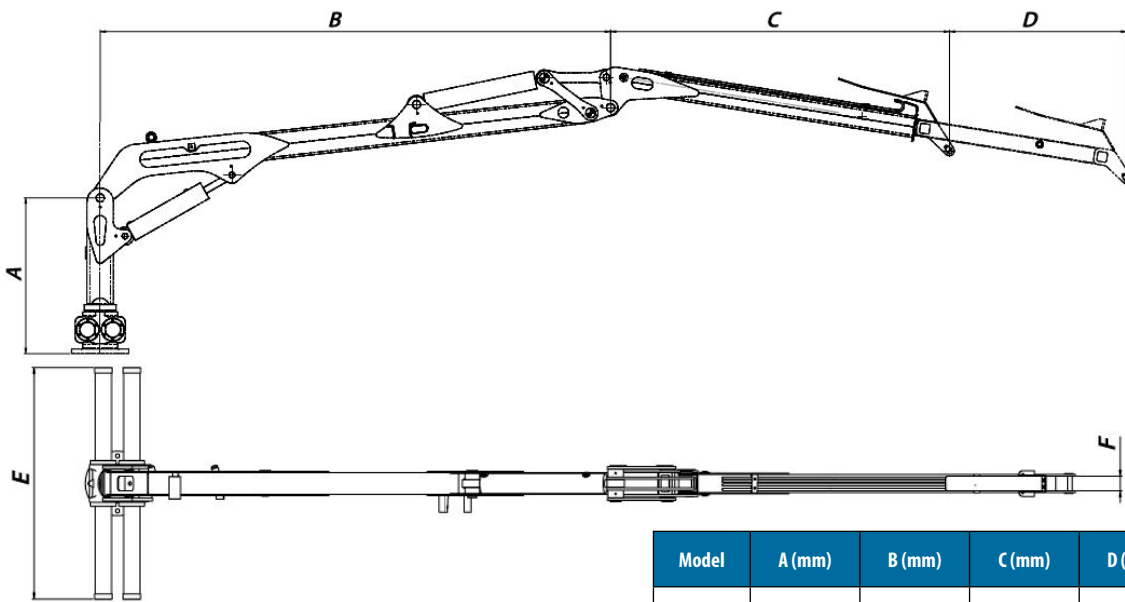

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
<b>C6.7 G3</b>	<b>1 445</b>	<b>3 245</b>	<b>2 075</b>	<b>1 455</b>	<b>1 270</b>	<b>80</b>



\* Toutes les dimensions qui figurent sur les schémas sont exprimées en mm.

Pour plus d'informations sur la taille des grues, les modèles de mouvements et les spécifications, veuillez vous référer aux tableaux récapitulatifs et aux données techniques dans cette brochure et sur notre site à l'adresse suivante : [www.forsmw.com](http://www.forsmw.com), où des informations détaillées sont disponibles.

## DIMENSIONS PRINCIPALES

	T9 F	T9 F 4WD	T10 F	T10 F 4WD	T10 G2
Poids brut (kg)	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Zone de chargement (m <sup>2</sup> )	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3
Dimensions des roues	400/60-15.5	400/60-15.5	500/50-17	19/45-17	500/50-17
Poids de la remorque standard (kg)	1 640	2 500	1 740	2600	1 935
Angle de braquage avec châssis directionnel, degrés	48	48	48	48	52

	T9 F	T9 F 4WD	T10 F	T10 F 4WD	T10 G2
A, mm	5 400	5 400	5 400	5 400	5 680
B, mm	3 495 - 3 945 *				3 655-4 110*
C, mm	990	990	1 130	990	1 130
D, mm	520	525	515	530	515
E, mm	1 140	1 145	1 135	1 150	1 195
F, mm	2 065	2 070	2 060	2 075	2 290
G, mm	1 230	1 230	1 230	1 230	1 225
H, mm	3 565	3 600	3 750*	3600	3 745
I, mm	2 205 - 2 655*	2 205 - 2 655*	2 205 - 3 095*	2 205 - 2 655*	2 320 - 2 775*
J, mm	2 135	2 135	2 310	2 325	2 325
K - Garde au sol, mm	530	505	510	510	525
L, mm	1 970	1 970	2 125	2 125	2 140

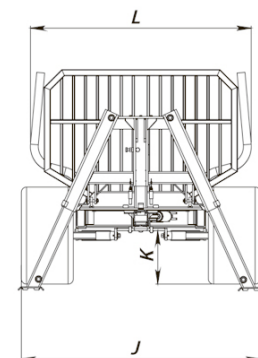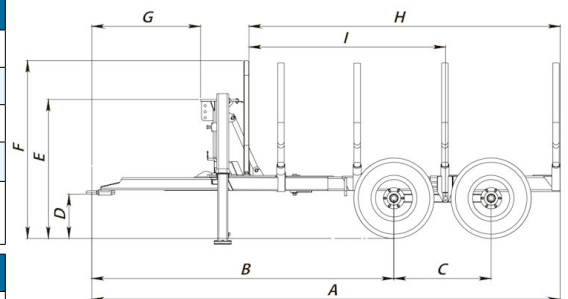

\* Dimensions ajustables

La remorque T9/T9F 4WD/T10 F/T 10 F 4WD/T10G2 peut également être commandée avec la grue C6.3.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les chiffres correspondant aux mesures ne sont donnés qu'à titre d'exemple.