

SANGLE D'ARRIMAGE 75 MM HAUTE RESISTANCE AVEC DOIGTS SERRÉS



UTILISATION :

Sangle d'arrimage idéale pour arrimer en toute sécurité des charges dans des véhicules type utilitaire ou sur des remorques. La fermeture par tendeur à rochet permet un serrage progressif et de la charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur standard : 8 m (autres longueurs sur demande)
- Matière : 100% Polyester
- Conforme à la norme EN 12 195-2
- Etiquette d'identification cousue sur la sangle

Exemple de mesure :

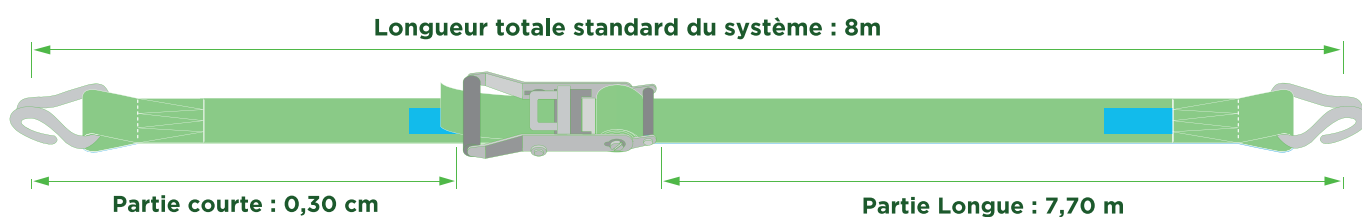


TABLEAU DES MESURES

Référence	Largeur de sangle	Longueur de sangle	Tension directe	Tension double	Rupture de la sangle seule
	mm	m	daN	daN	daN
TAC75/2/DS/9M	75	8	5000	10000	15000



Les sangles d'arrimage sont considérées comme accessoires de levage et sont donc soumises aux vérifications générales périodiques (arrêté du 1er mars 2004).

