Abri pour deux-roues

type n° 5-E-TEL simple ou double-face (SF/DF)

Modèle type toit plan incliné avec forte pente.

ECONOMIQUE MAIS ROBUSTE.

Toiture bac acier (Aluzinc) de coloris GRIS, option RAL au choix.

Modulaire en longueur (exemple de modules : LN 2, 3 ou 4 m.)

Ossature métallique constituée de profils IPN et de jambes de force en acier et traitée anticorrosion par galvanisation à chaud de zinc par trempage.

FINITION : finition au choix GALVA ou GALVA + THERMO LAQUAGE nuance RAL au choix du M.O.

Hauteur frontale 2,15 m (arrière ou centrale 1,83 m)

Profondeur de la toiture : 2,40 m.

SECURITE : structure étudiée conforme ou supérieure aux DTU et à la norme Neige et Vent NV 65. Composants normalisés garantissant une réponse professionnelle en matière de dilatation, d'écoulement des eaux et de fixation.

OPTION 1 : bardages latéraux et de fond, en bac acier Aluzinc ou en lames verticales de bois exotique de section 95 mm espacées de 25 +/-5 mm.

OPTION 2 : gouttière

OPTIONS 3 : abri fermé 3 ou avec porte (4 côtés), auvent mural.

FIXATION AU SOL

Les pieds sont fixés via des platines sur des massifs ou une dalle béton armé (ép. Mini. 15 cm). Suggestion, selon la nature et le dosage du béton, de plots prof. mini. 400 mm largeur 250 mm.

Le génie civil est à organiser par le client. Plans de massifs fournis sur demande.

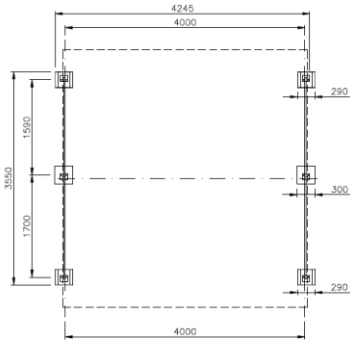





www.moburbain.fr

Gamme abris-vélos Gamme range-vélos

2014@Moburbain, tous droits réservés. *Sous réserve de modications techniques sans préavis*