

- Cadre lumineux
- Haute efficacité
- Ultra fine
- IP20
- Température de couleur interchangeable




## CADRA 600 x 600 mm

**36W**



- Description : Dalle lumineuse
- Source : LED
- Type : SMD 2835
- IRC : >80, >90 sur demande
- Ellipse McAdam : SDCM 3
- Corps : Aluminium
- Diffuseur : Polycarbonate opale
- UGR : <21
- Efficacité lumineuse : 111.4 lm/W
- Alimentation : Driver déporté
- Puissance totale : 37W
- Facteur de puissance : >0.9
- Efficacité de puissance : 90%
- Tension d'entrée : 170-265VAC 50-60Hz
- Température de travail : -20°C/+40°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L80B20 (ta 25°C)
- Option dimmable DALI/BP : réf. 5113274



- Faisceau :

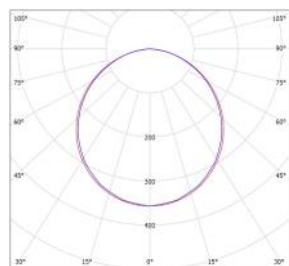

- Coloris :



RAL9016

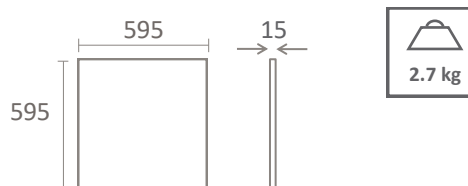



| Référence | Modèle                      | Température de couleur | Flux lumineux luminaire |
|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2530114   | CADRA 600 x 600 36W MULTI K | 3000K                  | 3903 lm                 |
|           |                             | 4000K                  | 3972 lm                 |
|           |                             | 6000K                  | 4012 lm                 |

## Options kit de suspension CADRA

Kit de suspension 1m  
avec patère centrale par filins ajustables

Ref : 2530410

Longueur : 1 m ajustable

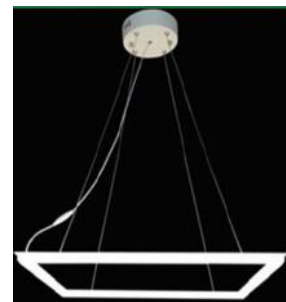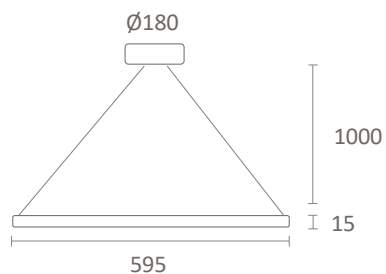

Kit de suspension 1m  
par filins avec 4 points de fixation

Ref : 2530412

Longueur : 1 m ajustable

