


OPAC MIROIR

Film effet miroir argent opaque.

Film polyester métallisés avec une excellente stabilité dimensionnelle. Conçu pour des effets décoratifs de grande qualité.

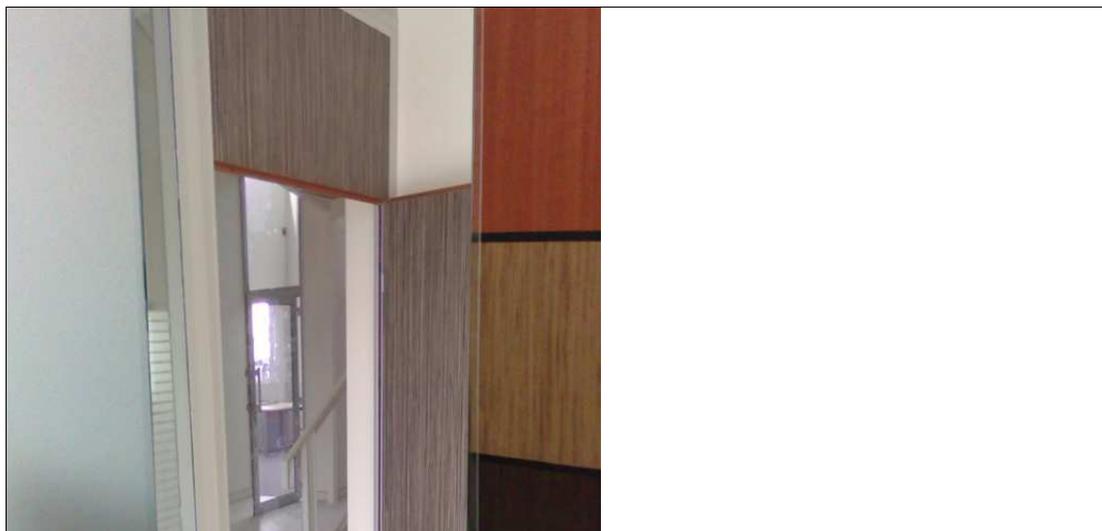

Classement au feu:

M1

Garantie*:

10 ans

Longévité*:

10 à 15 ans

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Epaisseur: | 60μ |
| Support: | Polyester C+ |
| Liner: | Papier siliconé |
| Colle: | Adhésif de polyacrylate |
| Couleur: | Argent |
| Filtre UV: | 99% |
| Réflexion lumière visible: | 50% |
| Transmission lumière visible: | 3% |
| Rejet energie solaire: | 82% |
| Reflexion: | 57% |
| Absorption: | 34% |
| Transmission: | 9% |
| Eblouissement: | 95% |
| Ombrage (coef): | 0,24 |
| facteur solaire: | 0,18 |
| EN673W/m ² ,°K: | 5,10 |
| Emissivité: | 0,68 |

Pose sur: Verre et synthétique

Concernant la pose toujours se référer au DTU 39

APPLICATION : Intérieure

| | |
|------------------------------|--|
| Simple vitrage clair: | |
| Simple vitrage teinté: | |
| Simple vitrage feuilleté: | |
| Double vitrage clair: | |
| Double vitrage teinté: | |
| Double vitrage feuilleté: | |
| Vitrage Nouvelle génération: | |

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les données situations

Durabilité : de 10 à 15 ans en Europe Centrale en pose verticale

*Garantie : Contre le craquellement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.