

Fiche technique

A27 L4

Luminaire de secours

Speedlux 192

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Autres dimensions disponibles : Speedlux 292 & Speedlux 362
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- 4 pictogrammes standards inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

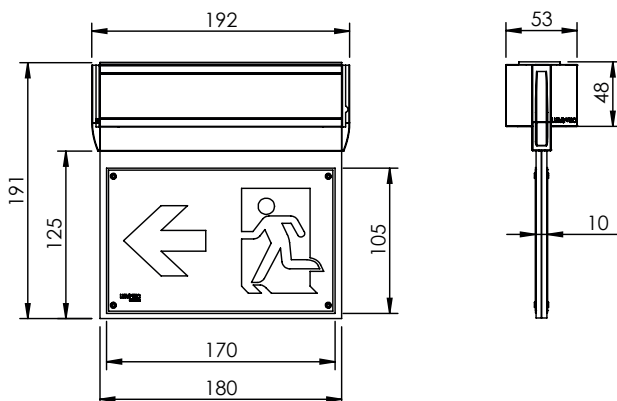

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	15 m EN / non conforme AEA1
Boîtier :	Aluminium anodisé
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 160 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3 h
Batterie :	NiMH 4,8 V / 0,9 Ah
Consommation :	1,5 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	100%
Autotest :	Oui
Poids :	680 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	85-280V DC
Consommation AC :	1,5 W
Consommation DC :	1,0 W
EBLF :	100%
Poids :	620 g



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch




Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr




MONTAGES


Plafond - DM

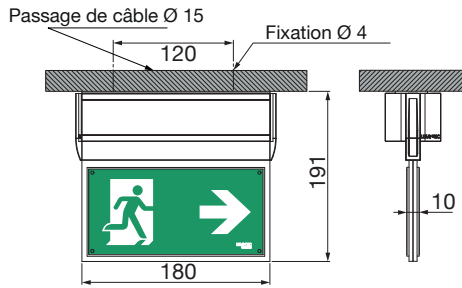


Mural - WM

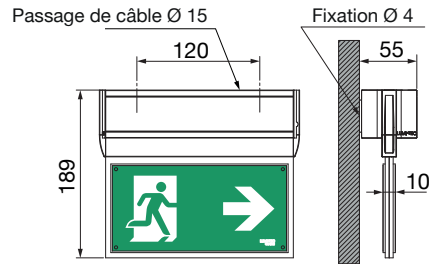


Tige - PM

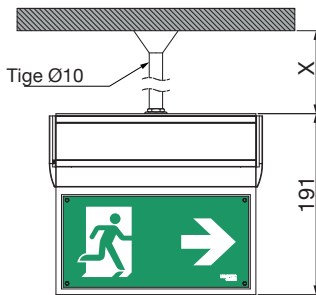


Faux-plafond - EM

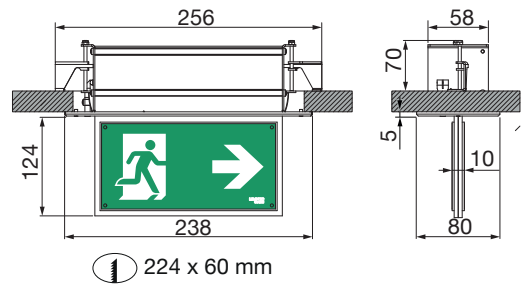

Potence - AM

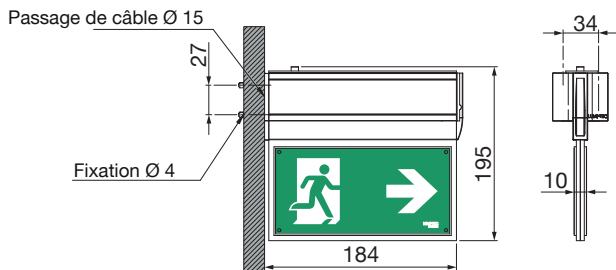

Encastré béton - EB

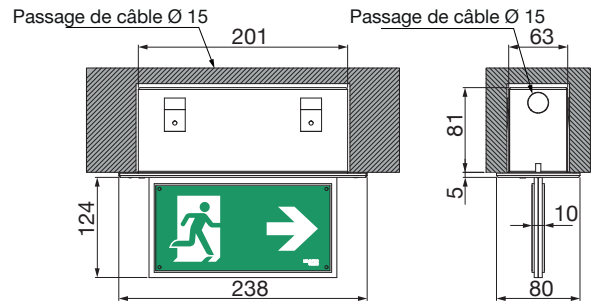

Non conforme AEAI

PICTOGRAMMES

Type	Article
	A27 200.26.22.30.50/4-LU 220-0001*

Type	Article
	A27 200.38/4-LU 220-0006
	A27 200.37/4-LU 220-0007

*Pictogrammes inclus



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A27 L4RW3-TA-DM/WM	604-1111	Oui	3h		Mural / Plafond
A27 L4RW1-TA-DM/WM-F	604-1127	Oui	3h	Oui	Mural / Plafond
A27 L4RW3-TA-PM	604-1115	Oui	3h		Tige
A27 L4RW3-TA-PM-F	604-1130	Oui	3h	Oui	Tige
A27 L4RW3-TA-EM	604-1113	Oui	3h		Faux-plafond
A27 L4RW3-TA-EM-F	604-1128	Oui	3h	Oui	Faux-plafond
A27 L4RW3-TA-AM	604-1116	Oui	3h		Potence
A27 L4RW3-TA-AM-F	604-1129	Oui	3h	Oui	Potence
A27 L4RW3-TA-EB	604-1112	Oui	3h		Encastré béton
A27 L4RW3-TA-EB-F	604-1131	Oui	3h	Oui	Encastré béton
A27 L4RW3-TA-EB-E	604-1123	Oui	3h		Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A27 L4RW3-TA-EB-E-F	604-1132	Oui	3h	Oui	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Option : Surveillance Lumabus

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A27 L4U220-DM/WM	604-1114	Mural / Plafond
A27 L4U220-PM	604-1120	Tige
A27 L4U220-EM	604-1117	Faux-plafond
A27 L4U220-AM	604-1119	Potence
A27 L4U220-EB	604-1118	Encastré béton
A27 L4U220-EB-E	604-1124	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Accessoires

Type	Article	Description
LL 4809-B01	142-299	Batterie NiMH 4,8V 0,9Ah
A27 100.15/4	650-250	Boîtier béton A27/4LED avec pattes de fixation
A27 100.22/4	650-252	Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré béton (EB), blanc, 338x80mm
A27 100.13-RW/1000	650-257	Set tige de fixation A27 autonome
A27 100.13-U/1000	650-2571	Set tige de fixation A27 source centrale

