



Pour favoriser la rotation des véhicules et faciliter l'accès aux commerces, CITIMINUT Smart gère une ou deux places gratuites à durée limitée. Son format compact et son positionnement plus accessible complètent la gamme CITIMINUT.

Fonctionnement

- Détection automatique de la présence d'un véhicule.
- Décompte du temps autorisé en vert.
- Affichage du dépassement en rouge.
- En option, alerte SMS ou e-mail vers les agents de contrôle.



Version 2 places

L'arrêt minute au juste format

Un potelet fin pour intégrer le stationnement de courte durée dans les espaces contraints, avec l'essentiel de l'information directement visible sur la borne.

Un afficheur de temps pour chaque place gérée. Une configuration simple ou double selon le besoin.

Entretien

- Nettoyage des surfaces et des afficheurs.
- Contrôle de la détection et des raccordements, suivant le guide d'entretien.

Une gamme complémentaire

CITIMINUT Smart élargit le choix avec un corps en acier peint et une conception compacte. Le modèle CITIMINUT historique reste proposé pour les configurations nécessitant davantage d'équipements embarqués.

Les atouts CITIMINUT Smart

- Un format réduit pour les espaces contraints.
- Une offre plus accessible pour équiper de nouvelles places.
- Acier peint au RAL choisi et embase inox.

GESTION LOCALE

Décompte visible sur place. Alertes SMS ou e-mail et programmation horaire en option.

GESTION CENTRALISÉE

Supervision VIASOFT, selon la configuration du projet.

Caractéristiques techniques

Gabarit et pose

GABARIT	Ø 168,3 mm Hauteur du corps : 1 402 mm
CAPACITÉ	1 ou 2 places 1 afficheur par place
MATIÈRE	Corps acier peint Embase inox à sceller
FINITION	Époxy, RAL au choix Habillage sur étude
AFFICHAGE	LED : temps restant en vert, dépassement en rouge
DÉTECTION	Boucle magnétique Capteur sur étude
ALIMENTATION	Secteur permanent Selon schéma de raccordement
SÉCURITÉ	Trappe verrouillée Clé codée sécurisée
GESTION	Locale ou centralisée avec VIASOFT
OPTIONS	Alertes SMS / e-mail Programmation horaire Habillage personnalisé
POSE	Pied inox à sceller Fourreaux et terre à prévoir
POIDS / PUISSANCE	À préciser selon configuration
GARANTIE	Selon l'offre CITINNOV


Gabarit compact

Ø 168,3 mm

Hauteur du corps
1 402 mm

Gabarit du corps, pied à sceller exclu.

Principe de scellement

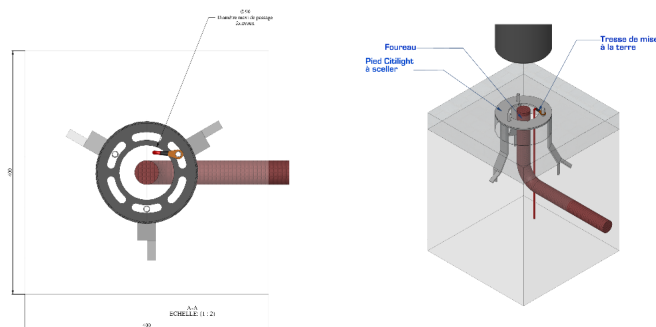

Massif : 400 × 400 mm

Environ 0,1 m³ de béton selon le plan FBO

Prévoir les fourreaux et la mise à la terre.
Profondeur et dimensions du massif à adapter au site
selon le guide de pose.