

ARMATURE LED COMPACT

Cette armature LED Compact a été développée pour l'éclairage de grandes surfaces : hangars d'entretien ferroviaire, zones de maintenance industrielle ou encore centres logistiques.



- Distribution lumineuse faible éblouissement
- Optique nid d'abeilles
- Efficacité lumineuse LED supérieure à 140lm/W
- Alimentation électronique SOSEN
- Performance maximum immédiate
- Gradation 1-10V en standard
- Gradation DALI 2 en option

- Utilisation en suspension
- Utilisation en applique avec bras en option
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- LED 3030 puce SANAN
- Détecteur de mouvement en option
- Smart Lighting ZigBee Solution AGATE



Schéma technique

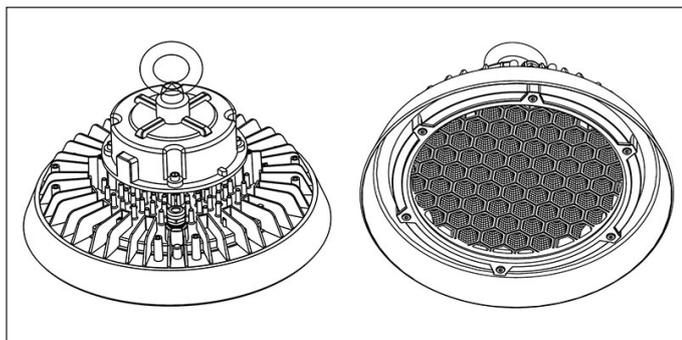


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	13870, 18620, 24720
Puissance (W)	100, 150, 200
Temp. de couleur (K)	3000, 4000, 5000, 6500
Taille (mm)	280x190, 280x200, 360x210
Angle (°)	80 Optique Nid d'abeille