


STATION MOBILE DE LAVAGE ET RECYCLAGE DE L'EAU ATLANTIK®

NETTOYEZ VOS ENGINs, VEHICULEs, MATERIELs, BATEAUX, VELOS, CONTAINERS,...EN RESPECTANT LES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET LA RESSOURCE EN EAU

Utilisation de l'ATLANTIK® :

- Adapté aux boues tenaces, graisses, hydrocarbures et tous autres types d'effluents ou presque (sous réserve-après étude d'un échantillon de vos eaux usées), ATLANTIK® vous permet de réduire votre consommation d'eau et de protéger l'environnement.
- Dans notre laboratoire, nous effectuons une 1ère analyse de vos effluents à titre gratuit.
- Parfait pour les opérations d'entretien sur le chantier ou pour une mise aux normes de votre site.

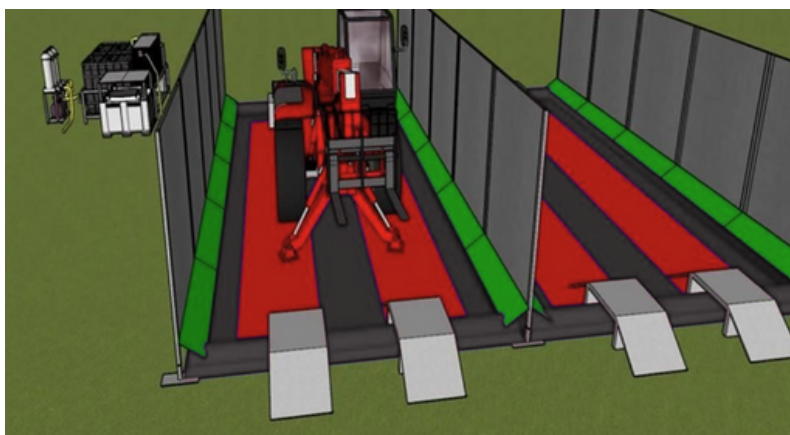

Configuration standard

Aire / piste / bâche / bac souple mobile (ou bétonnée (fournie ou à réaliser par vos soins) de rétention des effluents

+ Dispositif ATLANTIK® de gestion des effluents : renvoi vers le réseau ou recyclage - connecté à l'aire souple ou bétonnée

Posez, branchez,utilisez :

AUTONOME et facile à mettre en oeuvre : ATLANTIK® est une UNITÉ DE LAVAGE MOBILE et COMPACTE AVEC RECYCLAGE DE L'EAU INTÉGRÉ.

Le kit comprend (exemples) : ensemble fourni pour aire de lavage comprenant :

- 1 bac déshuileur : vol débourbeur **400l**-vol séparateur : **585l**.
- 1 structure métallique pour surélever le déshuileur
- 1 cuve 500 l ou 1000 l pour récupérer les eaux de lavage
- 1 surpresseur + 1 pompe de relevage
- 1 kit de 3 filtres de filtration MES
- 1 réacteur UV
- 1 ozoneur dans la cuve
- option : 1 aire souple avec bande de renforts et équerres intégrées avec boudins à mémoire de forme pour passage d'engins -autoportante -dim sur mesure.

ATLANTIK® 1/5

**STATION MOBILE DE LAVAGE ET RECYCLAGE DE
L'EAU ATLANTIK®**

ATLANTIK® 2/5

STATION MOBILE DE LAVAGE ET RECYCLAGE DE L'EAU ATLANTIK®



ATLANTIK® 3/5

STATION MOBILE DE LAVAGE ET RECYCLAGE DE L'EAU ATLANTIK®

Pré requis de l'ATLANTIK®

INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LE DEVIS : SELON TYPES D'APPLICATIONS (BATEAUX, VOITURES-CAMION...) : LA TAILLE DES MATÉRIELS À NETTOYER ET LA FRÉQUENCE DE NETTOYAGE DÉTERMINE :

- **Le débit d'eau nécessaire (et donc la taille de la cuve de stockage)** (déterminé par exemple par le nombre de lavage/mois
 - le nombre de matériels à laver/mois - si vous utilisez de la **basse pression (1200l/h en moyenne)** ou **haute pression (en moyenne 700/800l/h)** pour le karcher ou tuyau).
- Le type d'effluents à traiter donc le nombre et type de filtres.
- Les éventuels produits de nettoyage utilisés (fiche de sécurité FDS des produits nécessaire).
- La taille de la bâche de rétention souple selon taille des engins à nettoyer et volume d'effluents à recueillir. Cette bâche est prête à poser (équerres intégrées relevables et bords en mousse à mémoire de forme pour passage du matériel - bandes de renfort fournies pour passage des roues - bâche qualité TP-Résiste aux UV .

Filtres :

- **Le traitement de l'eau est instantané : pas d'attente.**
 - un kit d'analyse pour le suivi de la qualité de l'eau utilisée avant réutilisation ou rejet peut être fourni sur demande :
- le Ph doit être à 7 - en dessous et au-dessus (entre 6 et 8), il faudra arrêter l'installation et procéder aux réglages d'entretien nécessaires.**

STATION MOBILE DE LAVAGE ET RECYCLAGE DE L'EAU ATLANTIK®

Options de l'ATLANTIK® :

- Aire souple autoportante avec équerres intégrées et bandes de passage d'engins
- Nettoyeur HP ou BP eau chaude ou eau froide
- Panneaux solaires
- Groupe électrogènes
- Filtres industriels
- Antigels semi-automatiques
- Automatisation de l'ensemble
- capteurs sur demande : exemple : capteur de niveau à l'intérieur de la cuve branché directement à une pompe- qui permettra de compenser la baisse du niveau d'eau par le réseau d'eau ou un stockage d'eau externe (ex eau de pluie récupérée)
- Potence : branchement possible pour potence de lavage
- Panneaux de protection des projections ou pour séparer/isoler des regards l'aire de lavage



ATLANTIK® 5/5