

Attaches rapides S30–S80 | S1–S3

engcon®

S30–S80, S1–S3: Convient pour toutes les pelles de 1 à 33 tonnes


- Disponible avec système de verrouillage hydraulique ou mécanique
- Verrouillage hydraulique pour changement rapide d'outils à partir de la cabine
- Accouplement sans jeu
- Changement possible entre excavation en profondeur et en surface (S30–S80)
- Robustes, fiables et d'un bon rapport qualité-prix
- Dimensions compactes. Faible poids
- Châssis soudé en acier de haute résistance
- Crochet de levage testé et homologué (sauf S30 et S40)

S30–S80 | S1–S3



Information Technique

Type	S30/150	S30/180	S40/200	S40/240	S45	S50	S60	S70	S80	S1	S2/27	S3
Diamètre d'axe A : (mm)	Ø30	Ø30	Ø40	Ø40	Ø45	Ø50	Ø60	Ø70	Ø80	Ø70	Ø80	Ø100
Largeur B : (mm)	150	180	200	240	290	270	340	450	590	400	450	620
Longueur C : (mm)	200	230	300	300	430	430	480	600	670	750	810	870
Hauteur totale D : (mm)	110	110	110	110	140	140	170	190	220	130	170	230
Poids : (kg)	10	10	25	25	45	50	125	210	310	170	215	300
Pression maxi : (MPa)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Poids du porteur : (t)	1–2	1–2	2–6	2–6	6–11	6–11	12–19	16–30	25–33	18–26	22–32	25–33

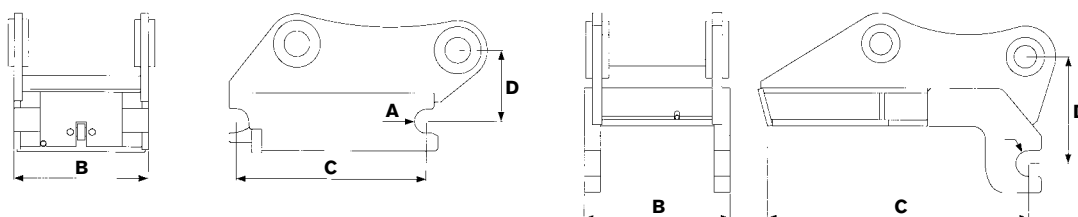

SYSTÈME D'OUTILS POUR PLUS DE RENTABILITÉ

engcon France 18, rue Louise de Vilmorin, 91540 MENNECY | Tél +33 1 60 79 49 70
Courriel france@engcon.com | www.engcon.com