




Bi-chapelle 8M OPTIMUM

Modèle utilisé couramment par :

Les horticulteurs, pépiniéristes et maraîchers

Ses Atouts :

- Robuste au vent
- Travail sur des grande largeurs
- Bi-tunnel évolutif dans le temps
- Grand volume d'air
- Réduction des variations de température

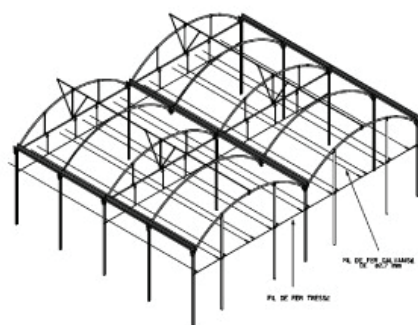

Fabricant



Concepteur



Distributeur



Équipementier




Installateur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES








Bi-chapelle optimum largeur 8 mètres



STRUCTURE	Hauteur au faîtage	3.95 m
	Hauteur de pied droit	1.80 m
	Hauteur de passage sous chéneau	2.15 m
	Pas entre arceaux	2.50 m
	Arceaux	Arceaux de trois pièces en acier galvanisé sendzimir Ø60 x 1.5 mm et Ø60 x 2 mm
	Entretoise	1 rang d'entretoises Ø40 au faitage
	Fixation	<p>Poteaux extérieurs en Ø60 x 2mm montés sur pré-poteaux à bétonner.</p> 
	Renforts	<ul style="list-style-type: none"> - 4 renforts en diagonal Ø40 par arceaux d'extrémité et 2 entretoises Ø32 - 2 renforts supplémentaires en Ø40 par support de pignon - 2 croix de St André sur chaque rang de poteaux en tube Ø32
	Support de culture	Ø32 à une hauteur de 3,00 mètres renforcé par 2 chandelles et 2 bracons
	Entretoise	Ø40 au faîtage sur chaque chapelle






FINITION & HABILLAGE

	Couverture	Simple paroi en bâche thermique ou diffusante 200µ		Double paroi gonflable en bâche thermique ou diffusante 200µ	
		autres bâches sur demande			
	Pignons	Relevable avec portillon de L1.20 m x H2.10 m (Hauteur de passage 2.10m) 	Enroulable manuelle ou motorisée (Hauteur de passage 2.80m) 	Ondex ondulé avec une double porte coulissante (H3 m, L2.8 m) 	
		Fixe (Bâche, Filet brise vent, filet anti-insectes) sans aération latérales	2 Aérations latérales enroulables par réducteur manuel et bras télescopique 	2 Aérations latérales enroulables motorisées 	
Aérations latérales (3 versions)	Possibilité d'ajouter un portillon d'accès H1.85m x L1m				



OPTIONS	Irrigation	Etude pour irrigation possible. - Goutte à goutte - Aspersión
	Équipement	Table de cultures Rempotage 
	Chauffage	- Fuel - Gaz - Électrique 
	Gestion climatique	Automatisation possible avec - sonde de température - Anémomètre - Girouette - Pluie

MONTAGE	Fourni avec une notice de montage 
	3 Possibilités de montage par les techniciens SVL: - Assistance partielle - Assistance totale - Clé en main 

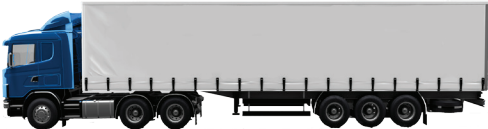LIVRAISON	Par camion semi-remorque, prise de RDV dans toute la France avec Chariot Embarqué possible sur demande Déchargement à la charge du client 
------------------	---



FABRICATION

39 route de Mouliherne
49390 VERNANTES

02 41 51 46 00
contact@serresvalde Loire.com



MAGASIN

Z.A. du Pré Barreau
49630 MAZÉ-MILON

02 41 79 32 51
contact@svl-irrigation.com