

UI-3596LE-C-HQ Rev.2 (AB03360)




Made
in
Germany

Spécification

- PRELIMINARY -

Capteur

Type de capteur	CMOS Couleur
Mode d'obturateur	Rolling
Caractéristique du capteur	Linéaire
Méthode de lecture du capteur	Progressive scan
Classe de pixels	18 MP
Résolution	18,10 Mpx
Résolution (h x v)	4912 x 3684 Pixel
Rapport hauteur/largeur	4:3
CAN	10 bit
Profondeur des couleurs (caméra)	12 bit
Classe de capteur optique	1/2,3"
Surface optique	6,140 mm x 4,605 mm
Diagonale du capteur optique	7,68 mm (1/2,08")
Taille de pixel	1,25 µm
Fabricant	ON Semiconductor
Désignation du capteur	AR1820HSSC00SHEA0
Amplification (complet/RVB)	16x/4x
AOI (zone d'intérêt) horizontale	Même fréquence d'image
AOI (zone d'intérêt) verticale	Augmente la fréquence d'image
AOI (zone d'intérêt) largeur d'image / pas	320 / 4
AOI (zone d'intérêt) hauteur d'image / pas	240 / 2
AOI (zone d'intérêt) trame de position (horizontale/verticale)	8 / 2
Compartimentage horizontal	Même fréquence d'image
Compartimentage vertical	Augmente la fréquence d'image
Méthode de Compartimentage	Couleur
Facteur de Compartimentage	2 / 4
Sous-échantillonnage horizontal	Même fréquence d'image
Sous-échantillonnage vertical	Augmente la fréquence d'image
Méthode de sous-échantillonnage	Couleur
Facteur de sous-échantillonnage	2, 4

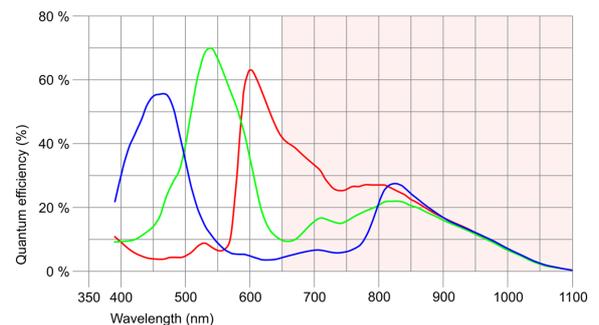

Modèle

Plage de fréquence de pixel	96 MHz - 432 MHz
Fréquence d'image mode Freerun	20
Fréquence d'image du déclencheur (maximale)	20
Temps d'exposition (minimal - maximal)	0.013 ms - 999 ms
Exposition longue (maximale)	999 ms
Consommation	0,9 W - 1,3 W

Conditions ambiantes

Les valeurs de température indiquées ci-dessous se réfèrent à la température externe du boîtier de la caméra.

Température de l'appareil pendant le fonctionnement	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
Température de l'appareil pendant le stockage	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Humidité de l'air (relative, sans condensation)	20 % - 80 %

Connexions

Port interfaces	USB Type-C
Connexion E/S	-
Alimentation en tension	Câble USB

Forme

Raccord de l'objectif	S-Mount
Indice de protection	IP30
Dimensions H/W/L	47,0 mm x 46,0 mm x 24,2 mm
Poids	37 g