




CONSTRUCTION

Godet malaxeur à transmission par chaîne renforcée

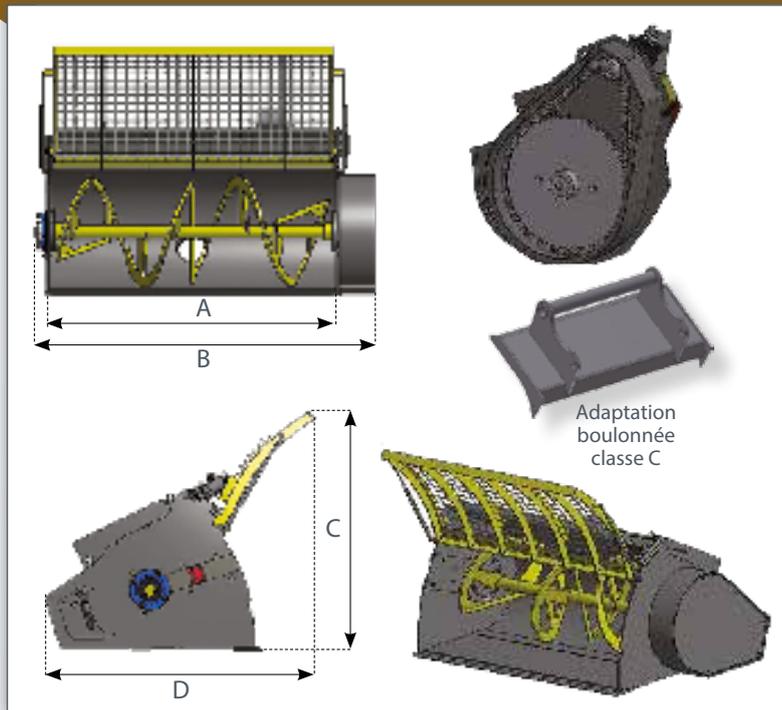

► équipement de série

- Godet monocoque épaisseur 8mm pour BMX2015 à BMX4033 et 10 mm pour BMX 5045 à BMX 8575
- Vis de malaxage en Hardox
- Paliers triple étanchéité
- Transmission par chaîne renforcée
- Grille de sécurité avec vérins à gaz et coupure du malaxage lors de l'ouverture - Coupe sacs intégré
- Goulotte de vidange longueur 2 m.
- Fonctionne avec 1 DE et alimentation électrique (1)



Modèle	2015	2520	3025	3530	4033	5045	5550	6560	7570	8575
Largeur intérieure (A) (mm)	770	1000	1235	1350	1450	1400	1560	1760	1650	1800
Largeur hors tout (B) (mm)	1230	1300	1480	1600	1700	1655	1820	2020	1900	2050
Hauteur hors tout (C) (mm)	1000	1000	980	1110	1110	1210	1210	1210	1680	1680
Profondeur hors tout (D) (mm)	1045	1045	1200	1265	1265	1350	1350	1350	1400	1400
Épaisseur cuve de malaxage (mm)	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
Volume de malaxage (volumes béton secs sans eau) (L)	150	200	300	330	350	400	500	600	700	800
Volume en eau (L)	200	270	365	435	467	568	633	715	1068	1165
Poids* (kg)	295	330	410	575	590	705	745	775	950	990
Référence	BMX2015EM1	BMX2520EM1	BMX3025EM1	BMX3530EM1	BMX4033EM1	BMX5045EM1	BMX5550EM1	BMX6560EM1	BMX7570EM1	BMX8575EM1
Type de fixation	Fixation soudée universelle de série					Adaptation démontable Classe C en supplément				

* Poids donné à titre indicatif. Poids incluant la fixation



► préconisations

- (1) Prévoir ligne électrique sur engin porteur.
Voir A3
Débit minimum : 40 L/min et 180 bars de pression

* Poids donné à titre indicatif. Poids incluant la fixation.
Attention : pour chargeur compact, vérifier compatibilité pour les modèles avec porte. Nous consulter.

Les + EMILY



+ Palier triple étanchéité



+ Grille robuste avec coupes sacs intégrés



+ Ferrure démontable



Type de fixation - Classe C		Référence
Télescopique, chargeur		EMIFIXCA
Chargeuse, tracto-pelle		EMIFIXCAS
Mecalac, Caterpillar fusion, Attache mini pelle et pelle		Nous consulter
Plaque boulonnée pour adaptation à souder (dos nu)		EMIFIXCNU
A Équipements complémentaires		Référence
A1	Goulotte de vidange longueur 4 m	GMXGOUL4M-01
A2	Enrouleur électrique 15 m	GMXENREL15
A3	Boîtier de sélection des fonctions (malaxage et distribution)	NOUVEAU GMXACCETCDE1BP
B Spécificités hydrauliques		
B1	Drainage des moteurs côté outil pour circuit hydraulique avec contre pression >50 bar Options B2 et B3 si télescopique pas équipé	EMIKDM
B2	Rallonge hydraulique torsadée pour retour drainage si télescopage	EMIRDM
B3	Ligne hydraulique universelle retour drainage sur télescopique	EMIKDT
B4	Enrouleur hydraulique 15 m pour ligne retour drainage	GMXENRHY15

